

JBN
IZAJES Y MANIOBRAS
FUERZA Y PRECISIÓN EN ALTURA

CATÁLOGO JBN - 2026























PRESENTACION

Somos una empresa peruana especializada en soluciones completas de seguridad en altura. Nuestra razón de ser es garantizar la protección de los trabajadores que realizan labores en condiciones de riesgo, porque creemos que ninguna maniobra en altura debería comprometer la vida de una persona. Contamos con una amplia gama de productos de calidad: equipos de izaje, EPPs, arneses, tecles eléctricos, winches, sistemas retráctiles y mucho más. Todos nuestros equipos cumplen con los más altos estándares de seguridad internacionales, lo que permite a nuestros clientes ejecutar sus trabajos con total confianza y eficiencia. Trabajamos con las marcas líderes del sector a nivel mundial — **3M, Yale, Petzl, MSA, HAUK,** entre otras — para asegurarnos de que cada producto que ofrecemos sea confiable, duradero y apto para las exigencias del trabajo real.





https://jbnizajesymaniobras.com/home

903086901


ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com

jbnizajesymaniobras@gmail.com







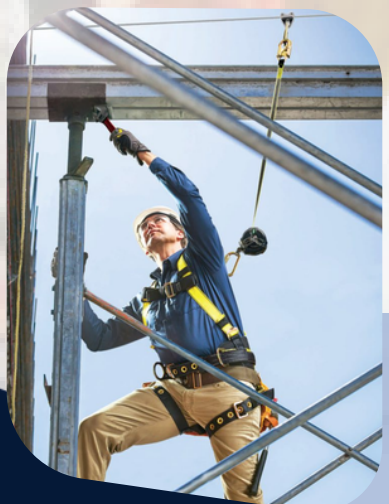


ESTROBOS DE ACERO



Estrobos de Acero, confeccionados en cables con alma de Acero y Fibra, Prensados Hidráulicamente con Casquillos de Acero Cónicos de alta Resistencia, Trenzados con sistema de Seguridad, Cerfados con Norma ASME B30.9 Factor 5 a 1. Incluye Placa Idenfación indicando Cargas Seguras de Trabajo, Ángulos, Largos, Diámetro del Cable y Factor de Seguridad.



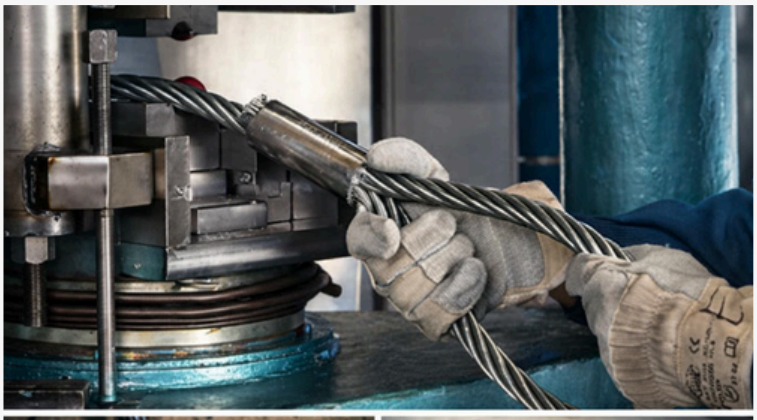





Diametro plg.	FORMAS DE IZAJE Capacidad de Carga (Tons)* Ver cal	Lazo	Basket
1/4	0.65	0.48	1.30
5/16	1.00	0.74	2.00
3/8	1.40	1.10	2.90
7/16	1.90	1.40	3.90
1/2	2.50	1.90	5.10
9/16	3.20	2.40	6.40
5/8	3.90	2.90	7.80
3/4	5.60	4.10	11.00
7/8	7.60	5.60	15.00
1	9.80	7.20	20.00
1-1/8	12.00	9.10	24.00
1-1/4	15.00	11.00	30.00
1-3/8	18.00	13.00	36.00
1-1/2	21.00	16.00	42.00
1-3/4	28.00	21.00	57.00
2	37.00	28.00	73.00
2-1/4	44.00	35.00	89.00
2-1/2	54.00	42.00	109.00

Dímetro del Cable 6x19 / 6x36 EIPS, IWRC	Capacidad de Carga en Dos Ramales WLL - Ton			Capacidad de Carga en Tres Ramales WLL - Ton			Capacidad de Carga en Cuatro Ramales WLL - Ton		
Plg.	60º	45º	30º	60º	45º	30º	60º	45º	30º
1/4	1.1	0.91	0.65	1.7	1.4	0.97	2.2	1.8	1.3
5/16	1.7	1.40	1.00	2.6	2.1	1.50	3.5	2.8	2.0
3/8	2.5	2.00	1.40	3.7	3.0	2.20	5.0	4.1	2.9
1/2	4.4	3.60	2.50	6.6	5.4	3.80	8.8	7.1	5.1
5/8	6.8	5.50	3.90	10.0	8.3	5.90	14.0	11.0	7.8
3/4	9.7	7.90	5.60	15.0	12.0	8.40	19.0	16.0	11.0
7/8	13.0	11.00	7.60	20.0	16.0	11.0	26.0	21.0	15.0
1	17.0	14.00	9.80	26.0	21.0	15.0	34.0	28.0	20.0
1 1/4	26.0	21.00	15.00	38.0	31.0	22.0	51.0	42.0	30.0
1 3/8	31.0	25.00	18.00	46.0	38.0	27.0	--	--	--
1 1/2	37.0	30.00	21.00	55.0	45.0	32.0	--	--	--
1 3/4	49.0	40.00	28.00	--	--	--	--	--	--

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

CABLE DE ACERO



Cable fabricado con alambres de acero de alta resistencia, recubiertos con una capa de zinc que proporciona excelente protección contra la corrosión, humedad y agentes ambientales. Ofrece buena resistencia mecánica, durabilidad y flexibilidad, siendo adecuado para trabajos de izaje, construcción, estructuras, sistemas de tensión y aplicaciones industriales.




CLASIFICACION DE LOS CABLES DE ACERO

SERIE 6 X 19

Diametro mm.	Diametro plg.	Peso Aprox. en kgs/mts	Resistencia a la ruptura en toneladas
6.35	1/4	0.150	2.17
7.94	5/16	0.240	3.35
9.53	3/8	0.340	4.82
12.70	½	0.600	8.70
14.30	9/16	0.760	11.00
15.90	5/8	0.940	13.60
19.05	3/4	1.340	19.40
22.23	7/8	1.850	26.30
25.40	1	2.350	34.10

6 x 19
TIPO TONINA
Alma de Fibra Sinté a

CALIDA DE ACERO
IPS=180kg /mm^2



SERIE 6 X 24

Diametro mm.	Diametro plg.	Peso Aprox. en kgs/mt	Resistencia a la ruptura en toneladas
12.70	½	0.540	6.63
14.30	9/16	0.607	8.45
15.90	5/8	0.800	10.25
19.05	3/4	1.200	14.79
22.23	7/8	1.700	19.87
25.40	1	2.080	25.86

6 x 24
TIPO BALLENA
Alma de Fibra Sinté a

CALIDA DE ACERO
IPS=180kg /mm^2




SERIE 19 x 7

Diametro mm.	Diametro plg.	Peso Aprox. en kgs/mts	Resistencia a la ruptura en toneladas
12.50	1/2	0.670	9.00
14.30	9/16	0.840	11.25
15.90	5/8	1.060	14.00
19.05	3/4	1.510	20.00
22.23	7/8	2.050	27.00

19 x 7
TIPO NO ROTATORIO

CALIDAD ACERO
IPS=180kg/mm^2



Cables de Acero Galvanizado

Cable Negro Engrasado


CLASIFICACION DE LOS CABLES DE ACERO

SERIE 8 x 19

Diametro mm.	Diametro plg.	Peso Aprox. en kgs/mts	Resistencia a la ruptura en toneladas
9.53	3/8	0.150	2.4
11.11	7/16	0.240	3.66
12.70	½	0.350	5.23
14.30	9/16	0.480	7.09
15.90	5/8	0.620	9.7

8 x 19
TIPO ELEVADOR

CALIDAD ACERO
IPS=180kg/mm 2




SERIE 6 X 36

Diametro mm.	Diametro plg.	Peso Aprox. kgs/mts	Resistencia a la ruptura en toneladas	Peso Aprox. kgs/mts	Resistencia a la ruptura en toneladas
6.35	1/4	0.150	2.4	0.160	2.59
7.94	5/16	0.240	3.66	0.290	4.03
9.53	3/8	0.350	5.23	0.380	5.75
11.11	7/16	0.480	7.09	0.540	7.80
12.70	1/2	0.620	9.7	0.700	10.4
14.30	9/16	0.780	12.2	0.880	13.2
15.90	5/8	0.970	15.1	1.090	16.2
19.05	3/4	1.380	21.6	1.570	23.2
22.23	7/8	1.900	29.2	2.150	31.4
25.40	1	2.470	37.9	2.780	40.7
28.60	1-1/8	3.120	47.7	3.540	51.3
31.75	1-1/4	3.850	58.6	4.350	63.0
34.93	1-3/8	4.660	70.5	5.280	75.7
38.10	1-1/2	5.560	83.5	6.270	89.7
41.27	1-5/8	6.420	97.1	7.370	104.0
44.45	1-3/4	7.490	112.0	8.580	121.0
47.62	1-7/8	8.670	128.0	9.790	138.0
50.80	2	9.840	145.0	11.150	156.0

6 x 36
TIPO SUPERFLEX
Alma de Fibra

CALIDA DE ACERO
IPS=180kg /mm2



6 x 36
TIPO CASCABEL
Alma de Acero

CALIDA DE ACERO
IPS=180kg/mm2






SERIE 1 X 7

Diametro mm.	Diametro plg.	Peso Aprox. en kgs/mts	Resistencia a la ruptura en toneladas
4.76	1/4	0.150	2.4
6.35	5/16	0.240	3.66
7.94	3/8	0.350	5.23
9.53	7/16	0.480	7.09
12.70	½	0.620	9.7

1 x 7
TIPO RETENIDA

ASTM-A-475
ACERO
EHS=140kg /mm
CLASE=A,B



TORAN


903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

ESLINGAS POLIESTER

ESLINGA DE 4" (125MM)
Rojo



ESLINGA DE 4" (75MM)
Plomo

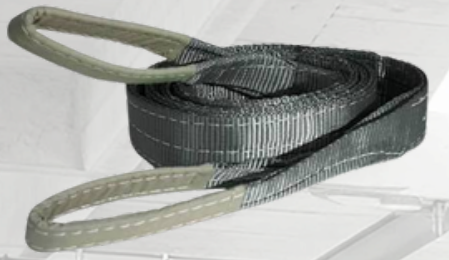


ESLINGA DE 3" (75MM)
Amarillo



ESLINGA DE 2" (50MM)
verde



ESLINGA DE 1" (25MM)
morada

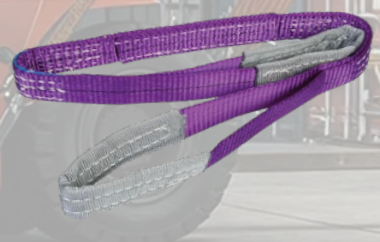

Eslingas de poliéster de alta resistencia, diseñadas para trabajos de izaje y manipulación de cargas. Fabricadas con fibras de poliéster de gran durabilidad, ofrecen excelente resistencia, flexibilidad y facilidad de uso. Disponibles en diferentes capacidades y medidas para adaptarse a diversos trabajos de carga y elevación.





ANCHO DE CINTA PLG (mm)	N°DE CAPAS	AXIAL	LAZO	EN "U"	60°	45°	30°	CARGA DE RUPTURA
1" (25mm)	2	1.4	1.12	2.8	2.4	2.0	1.4	7
	3	2.1	1.68	4.2	3.6	2.9	2.1	10.5
	4	2.8	2.24	5.6	4.8	3.9	2.8	14
2" (50mm)	2	2.8	2.24	5.6	4.8	3.9	2.8	14
	3	4.2	3.36	8.4	7.1	5.9	4.2	21
	4	5.6	4.48	11.2	9.6	7.8	5.6	28
3" (75mm)	2	4.2	3.36	8.4	7.2	5.9	4.2	21
	3	6.3	5.04	12.6	10.7	8.8	6.3	31.5
	4	8.4	6.72	16.8	14.4	11.8	8.4	42
4" (100mm)	2	5.6	4.48	11.2	9.6	7.8	5.6	28
	3	8.4	6.72	16.8	14.3	11.8	8.4	42
	4	11.2	8.96	22.4	19.3	15.7	11.2	56
5" (125mm)	2	7	5.6	14	12	9.8	7	35
	3	10.5	8.4	21	17.9	14.7	10.5	52.5
	4	14	11.2	28	24.1	19.6	14	70
6" (150mm)	2	8.4	6.72	16.8	14.4	11.8	8.4	42
	3	12.6	10.08	25.2	21.8	17.9	12.8	63
	4	16.8	13.44	33.6	28.9	23.5	16.8	84
8" (200mm)	2	11.2	8.96	22.4	19.2	15.7	11.2	56
	3	16.8	13.44	33.6	28.6	20.9	16.8	84
	4	22.4	17.92	44.8	38.5	31.4	22.4	112
10" (250mm)	2	14	11.2	28	24	19.7	14	70
	3	21	16.8	42	35.4	23.8	21	105
	4	28	22.4	56	48.1	39.3	28	140
12" (300mm)	2	16.8	13.44	33.6	28.8	23.6	16.8	84
	3	25.2	20.16	50.4	42.2	26.8	25.2	126
	4	33.6	26.88	67.2	57.6	43.3	33.6	168

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

TECLE ELECTRICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 0.5 – 5.0 TON

Model	SSDHL									
	0.5-01S	01-01S	1.5-01S	02-01S	02-02S	2.5-01S	03-01S	03-02S	03-03S	05-02S
Capacity(t)	0.5t	1t	1.5t	2t		2.5t	3t			5t
Lifting speed (m/min)	7.2	6.6	8.8	6.6	3.3	5.4	5.4	4.4	2.2	2.7
Motor power (Kw)	0.8	1.5	3	3	1.5	3	3	3	1.5	3
Rotation speed (r/min)	1440									
Insulation grade	F									
Power supply	3P 220V/380V - 220V/440V Hz60									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No,of chain	1	1	1	1	2	1	1	2	3	2
Spec.of load chain	Ö6.3	Ö7.1	Ö10.0	Ö10.0	Ö7.1	Ö11.2	Ö11.2	10	Ö7.1	Ö11.2
Net weight (kg)	47	61	108	115	73	115	122	131	85	151



Equipo de elevación industrial diseñado para levantar y mover cargas pesadas de forma segura, rápida y eficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10 TON

Model	SSDHL	
	10-04S	10-04D
Capacity(t)	10t	
Lifting Speed(m/min)	2.7	2.7/0.9
Motor Power(kw)	3.0x2	3.0x2/1.0x2
Rotations Speed(r/min)	1440	2880/960
Insulation Grade	F	
Power Supply	3P 220V 690V	
Control Voltage	24V/36V/48V	
No.of Chain	4	4
Spec.of Load Chain	ö11.2	
Net Weight(kg)	300	380



Cadenas de acero de alta resistencia grado 80.

TECLES ELÉCTRICOS DE CADENA CON TROLLEY ELECTRICO



Model	SSDHL									
	0.5 01S	01 01S	1.5 01S	02 01S	02 02S		03-01S	03-02S	03-03S	05-02S
Capacity(t)	0.5t	1t	1.5t	2t		2.5t	3t			5t
Lifting speed (m/min)	7.2	6.6	8.8	6.6	3.3	5.4	5.4	4.4	2.2	2.7
Motor power (Kw)	0.8	1.5	3	3	1.5	3	3	3	1.5	3
Rolation speed (r/min)	1440									
Insulation grade	F									
Power supply	3P 220V-380V/220V~440v 60Hz									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No,of chain	1	1	1	1	2	1	1	2	3	2
Spec.of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2	10	Φ7.1	Φ11.2
Net weight (kg)	47	61	108	115	73	115	122	131	85	151



903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

TECLE ELECTRICO



ALLMAN INDUSTRY

ABLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 10 TON.

Model	SSHDL	
	10-04S	10-04D
Capacity(t)	10t	
Lifting Speed(m/min)	2.7	2.7/0.9
Motor Power(kw)	3.0x2	3.0x2/1.0x2
Rotations Speed(r/min)	1440	2880/960
Insulation Grade	F	
Power Supply	3P 220V 690V	
Control Voltage	24V/36V/48V	
No.of Chain	4	4
Spec.of Load Chain	ϕ11.2	
Net Weight(kg)	300	380



Equipo de elevación industrial diseñado para levantar y mover cargas pesadas de forma segura, rápida y eficiente.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 15 - 20 TON. DE UNO Y DOS VELOCIDADES

Model	Capacity	Lifting speed (m/min)	Motor power (kw)	Rotation speed (r/min)	Insulation grade	Power supply	Control voltage	No.of chain	Spec. of load chain	Net weight (kg)
15-06S	15t	1.8	3.0×2	1440	F grade	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz	24V/36V/48V	6	Φ11.2	382
15-06D	15t	1.8/0.6	3.0×2/1.0×2	2880/960	F grade	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz	24V/36V/48V	6	Φ11.2	455
20-08S	20t	1.4	3.0×2	1440	F grade	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz	24V/36V/48V	8	Φ11.2	482
20-08D	20t	1.5/0.5	3.0×2/1.0×2	2880/960	F grade	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz	24V/36V/48V	8	Φ11.2	545



WINCHE ELECTRICO MONOFASICO

MODELO		PA250	PA300	PA500	PA1000
CAPACIDAD / 1 Ramal - 2 Ramales	(kg)	125/250	150/300	250/500	500/1000
VELOCIDAD	(m/min)	5/10			
POTENCIA	(kw)	0.5	0.55	0.9	1.6
AMPERAJE	(A)	2,2	2,4	4,0	7,4
CABLE DE ACERO	(Ømm x m)	5.1 x 18	3.0 x 18	4.2 x 18	5.6 x 18
DIMENSIONES	(mm)	460x180x160	460x180x160	520x220x170	565x245x325
PESO	(kg)	10	11	18	34



WINCHE ELECTRICO CON PALANCA MONOFASICO

- Potencia: 4 HP
- Alimentación: Monofásica
- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Cable de acero: 60 m
- Motor: Eléctrico
- Aplicación: Elevación y tracción de cargas
- Uso: Industrial, construcción y mantenimiento
- Diseño: Robusto y de fácil operación

903086901

https://jbnizajesymaniobras.com/home

ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com

jbnizajesymaniobras@gmail.com

TECLE MANUALES

ABLE® VITALI-INTL®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .

Capacidad (Ton)		0.5	1	1.5	2	3	5	10
Altura de elevacion estandar (m)		3	3	3	3	3	3	3
Carga de prueba (Ton)		0.625	1.25	1.875	2.5	3.75	6.25	12.5
Largo de cadena (mm)	Columnas	1	1	1	1	1	2	9
	Diametro	5	6	7	8	10	9	9
Esfuero max. requerido para levantar (N)		235	245	255	324	363	353	380
Peso neto (Kg)		9.3	12	16.4	19.4	31.1	40	85
Mediciones de embalaje		29x18x17	31.5x20x17	34x21x23	34x21x23	40x27.5x23	42x32x27	52x50x29
Peso extra por metro de cadena		1	1.29	1.16	1.92	2.68	4.1	7.73



El tecle manual **ABLE** es un equipo de elevación diseñado para levantar, bajar y posicionar cargas de manera segura.



El tecle manual **VITALI-INTL** es un equipo de elevación diseñado para levantar, bajar y posicionar cargas de manera segura.



El tecle manual **VITAL** es un equipo de elevación diseñado para levantar, bajar y posicionar cargas de manera segura.

TECLE RACHET

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .

Capacidad (Ton)	0.75	1.5	3	6
Altura de elevación estandar (m)	1.5	1.5	1.5	1.5
Carga de prueba (Ton)	0.9375	1.875	3.75	7.5
Hmin (mm)	320	380	480	600
Esfuerzo para levantar la carga nominal	180	380	450	480
Ramales	1	1	1	1
Diámetro de cadena de carga (mm)	ø6	ø8	ø10	ø10
Peso neto (Kg)	8	12.8	18	28.5




El tecle rachet manual **VITALI-INTL** es un equipo de elevación y tensionamiento accionado mediante una palanca, diseñado para levantar, bajar, tensar.



El tecle rachet manual **ABLE** es un equipo de elevación y tensionamiento accionado mediante una palanca, diseñado para levantar, bajar, tensar.



El tecle rachet manual **VITAL** es un equipo de elevación y tensionamiento accionado mediante una palanca, diseñado para levantar, bajar, tensar.

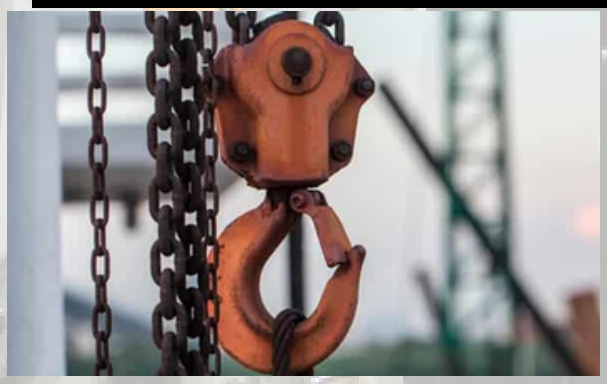

Equipos de elevación diseñados para levantar, bajar, tensar y posicionar cargas de manera segura y controlada. Su construcción robusta y diseño funcional permiten un desempeño confiable en diferentes trabajos de izaje, montaje y mantenimiento.

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

CADENAS DE ACERO



Cadena DeAcero Grado8, usadas paralaconfección de eslingas para izaje de carga pesada
Carga Limite de Trabajo con Factor de Seguridad 4:1

CADENAS DE ACERO GRADO 80

Diametro Pulg.	Carga Limite de Trabajo Ton.	Largo Interior Maximo Pulg.	Ancho interior maximo Pulg.	Peso por 100 pies /kgs.
1/4	1.00	1.769	0.44	48
5 /16	2.00	2.449	0.55	70
3/8	3.20	3.266	0.65	95
1/2	5.40	4.173	0.72	121
5/8	8.20	5.216	0.79	182
3/4	12.80	7.348	0.98	257















ESLINGA DE CADENA GRADO 80

Cadena de aleacion Spectrum 8	Un Ramal	Dos Ramales			Tres y Cuatro Ramales		
	90º	60º	45º	30º	60º	45º	30º
Plg.							
1/4	0.95	1.60	1.35	0.95	2.45	2.00	1.40
5/16	2.00	3.50	2.90	2.00	5.30	4.30	3.05
3/8	3.20	5.55	4.50	3.20	8.30	6.80	4.80
1/2	5.40	9.40	7.70	5.40	14.15	11.55	8.15
5/8	8.20	14.20	11.60	8.20	21.30	17.40	12.25
3/4	12.80	22.20	18.10	12.80	33.30	27.20	19.20
7/8	15.50	26.85	21.95	15.50	40.30	32.85	23.25
1	21.60	37.45	30.55	21.60	56.20	45.90	32.40

Carga expresado en toneladas.



TORAN

--

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com


FAJAS RACHET

Faja de sujeción con sistema Ratchet, diseñada para ajustar y asegurar cargas de forma rápida y firme.

FAJA RACHET DE 2" X 9 MTS



FAJA RACHET DE 4" X 9 MTS

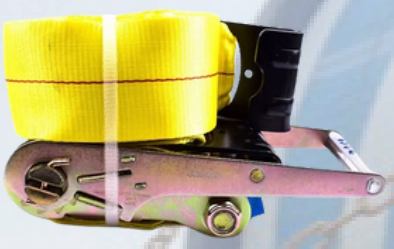


FAJA RACHET DE 3" X 9 MTS



MEDIDA EN	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	CARGA DE TRABAJO NORMAL
PULG.	LBS.	LBS.
2	10.000	3.300
3	12.000	4.100
4	15.000	5.000

TENSOR DE CADENA

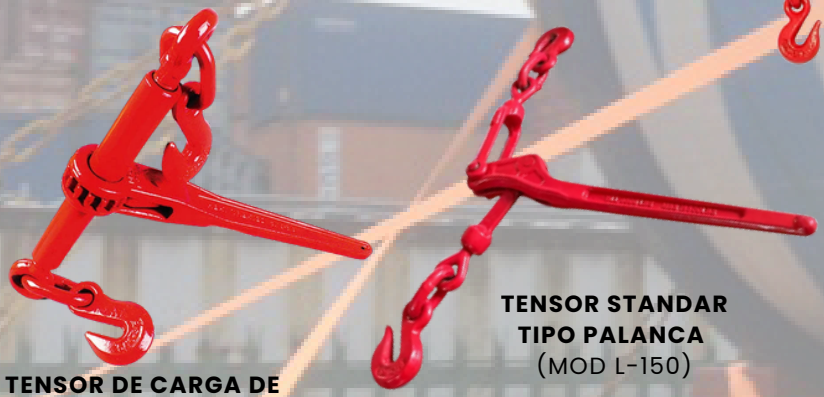

TENSOR DE CARGA DE TRINQUETE TIPO RATCHET (MOD L-140)

TENSOR STANDAR TIPO PALANCA (MOD L-150)





- Mejorado para trabajo con cadena Grado 70, 80, y 100.
- U lisa ganchos de traba cadena.
- Acorta la cadena con ajustes finitos para fijar la carga.
- Trinquete de fácil operación.
- Construcción reforzada en el pun de apalancamiento para evitar la deformación.
- Cumple o excede las normas DOT y CVSA para el aseguramiento de carga.

POLEAS DE ISAJES



- Capacidad: 2 a 8 toneladas.
- Construcción: Acero robusto.
- Gancho giratorio con seguro.
- Rodamiento: Bronce/acero.
- Uso: Izaje, construcción y maniobras pesadas.
- Compatible con cables según modelo.



- Capacidad: 0.5 a 2 toneladas.
- Construcción: Acero/aleación de alta resistencia.
- Deslizamiento suave y menor fricción.
- Uso: Izaje, rescate y trabajos verticales.
- Compatible con cuerdas según modelo
- Diseño: Robusto y duradero.



- Capacidad: 0.5 a 6.4 toneladas.
- Configuración: Simple (1 vía) y doble (2 vías).
- Roldanas: Acero.
- Uso: Cambiar dirección y multiplicar la fuerza.
- 1 vía: Gancho giratorio y apertura lateral para instalación rápida.




- Capacidad: 4”, 8”, 13” y 18”.
- Roldanas: Aluminio.
- Uso: Tendido de cables eléctricos en altura o suelo.
- Gancho giratorio y apertura lateral.
- Protección vulcanizada para el cable conductor.

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

TORTUGA GIRATORIA



TORTUGA BASE GIRATORIA

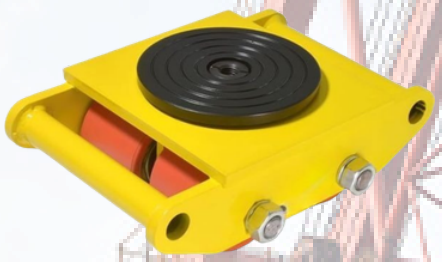

MODELO	RSO			
CAPACIDAD (TON)	6	8	12	18
N° DE RUEDAS	4	6	8	12
PESO NETO (KG)	11.85	14.55	17.8	36.5

MODELO	RSA			
CAPACIDAD (TON)	6	8	12	18
N° DE RUEDAS	4	6	8	12
PESO NETO (KG)	13.1	15.8	19.05	38.1


La tortuga giratoria marca Able es un equipo industrial diseñado para el traslado seguro y maniobrable de maquinaria y cargas pesadas en espacios reducidos. Cuenta con un plato giratorio de 360°.

EQUIPOS DE CARGA



El Tirfor de Cable es un equipo manual diseñado para el arrastre, tensado y levantamiento de cargas. Funciona mediante un sistema de palancas que permite desplazar el cable de acero con seguridad y precisión. Ideal para trabajos de construcción, industria, montaje y mantenimiento.

TIRFOR DE CABLE
Certificados

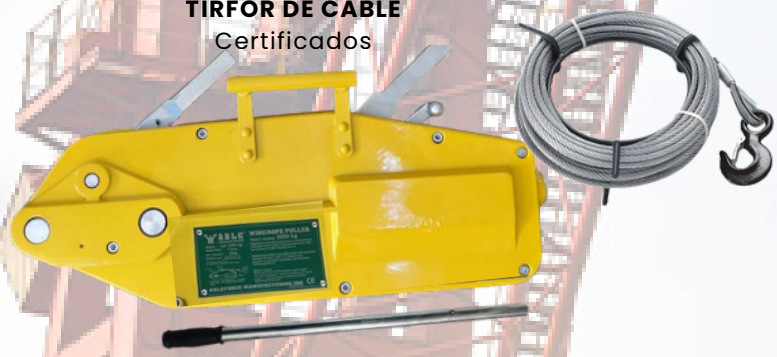

Tirfor					
Capacidad		800	1600	3200	5400
Diametro del cable		8.3	11	16	20
Peso Neto		14.6	26.4	49.3	98
Dimensiones	A	426	545	660	930
	B	238	284	325	480
	C	64	97	116	152
L1	cm	80	80	80	80
L2	cm	80	120	120	120

TRÍPODE DE RESCATE
para espacios confinados
con malacate manual

El Trípode de rescate para espacios confinados está diseñado para la supresión de caídas, izado, bajado, rescate y posicionamiento en el trabajo.



CAPAC. (kg/lbs)	CABLE (mm/m)	MÁX. "A"	MÁX. (kg/lbs)	PESO (kg/lbs)
800 / 1,800	8.3 / 20	1,200	1,600 / 3,500	6.4 / 14

TRÍPODE DE RESCATE
para espacios confinados
con malacate manual




Equipo diseñado para levantar y soportar cargas pesadas de manera segura y eficiente.

ITEM	UNIT	DL-WP5-2	DL-WP6-2	DL-IP5-2.5	DL-IP6-2.5	DL-IP5-3	DL-IP6-3	DL-IP6-5
Capacity	kg	2000		2500		3000		5000
Min.Fork Height	mm	80		80		80		80
Max.Fork Height	mm	200		190-200		190-200		190-200
Max. Lifting Height Fork Width	mm	?110						
Fork Length	mm	550	685	550	685	550	685	685
Fork Size	mm	1200						
Loading Wheel	mm	150*55		150*55		160*60		160*60
Steering Wheel	mm	ö80*70		ö80*70		ö80*70		ö80*70
Material of wheel	mm	ö180*50		ö180*50		ö180*50		ö180*50
Net Weight	mm	Nylon/PU/Rubber						
	kgs	68	70	73	75	78	80	130

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

ACCESORIOS DE IZAJE Y SUJECIÓN



TORAN

GRAPAS
Forjadas



GRAPA TIPO CROSBY FORJADA (442)			
ACABADO: GALVANIZADO			
MEDIDA (Pulg.)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	U-BOLT Ø (mm)
1/4"	38	31.5	1/4
3/8"	49	40	3/8
1/2"	58.5	47.5	1/2
5/8"	62	50	1/2
3/4"	72	56.5	5/8

GRAPAS
Livianos



GRAPA TIPO CROSBY PESADA (414)			
ACABADO: GALVANIZADO			
MEDIDA (Pulg.)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	U-BOLT Ø (mm)
1/8"	22	11	3/16
3/16"	26	13	1/4
1/4"	31.5	15	5/16
5/16"	32.5	18.1	1/4
3/8"	40	21	5/16
1/2"	49	24	3/8
5/8"	57	28	1/2
3/4"	61	34	1/2

GRILLETES
Forjadas



GRILLETE TIPO LIRA PESADO (413)				
ACABADO: GALVANIZADO				
DIMENSIONES		Carga Limite (kg-f)	Carga de Prueba (Kg-f))	Peso Unit. (Kg)
D	W			
1/4	46.0	500	1100	0.050
5/16	53.0	750	1650	0.086
3/8	63.0	1000	2200	0.140
1/2	83.5	2000	4400	0.286
5/8	106.0	3250	7150	0.627
3/4	126.0	4750	10450	1.022
7/8	148.0	5600	14300	1.536
1	167.0	8500	18700	2.148
1 1/4	210.0	9500	20900	4.318

GRILLETES SRL
Forjadas



GRILLETE TIPO LIRA PESADO (413)				
ACABADO: GALVANIZADO				
DIMENSIONES		Carga Limite (kg-f)	Carga de Prueba (Kg-f))	Peso Unit. (Kg)
D	W			
1/4	46.0	500	1100	0.050
5/16	53.0	750	1650	0.086
3/8	63.0	1000	2200	0.140
1/2	83.5	2000	4400	0.286
5/8	106.0	3250	7150	0.627
3/4	126.0	4750	10450	1.022
7/8	148.0	5600	14300	1.536
1	167.0	8500	18700	2.148
1 1/4	210.0	9500	20900	4.318

GANCHOS
Fijos



GANCHO FIJO TIPO U.S. (471)		
ACABADO: ZINCADO		
DESCRIPCIÓN	ALEACIÓN	N.W. (Kg)
0.5 Ton.	0.75	0.21
0.75 Ton.	1	0.28
1.0 Ton.	1.5	0.40
1.5 Ton.	2	0.65
2.0 Ton.	3	0.94
3.0 Ton.	5	1.95
5.0 Ton.	7	3.77
7.5 Ton.	11	6.80
10 Ton.	15	9.80
15 Ton.	22	16.25
20 Ton.	30	27.20

GANCHOS
Giratorio



GANCHO GIRATORIO PESADO (415)		
ACABADO: ESMALTADO ROJO		
DESCRIPCIÓN	ALEACIÓN	N.W. (Kg)
1/4 Ton.	100 Ton.	0.30
5/16 Ton.	125 Ton.	0.34
3/8 Ton.	150 Ton.	0.57
1/2 Ton.	200 Ton.	1.02
5/8 Ton.	250 Ton.	1.24
3/4 Ton.	300 Ton.	2.25
7/8 Ton.	220 Ton.	4.66
1 Ton.	450 Ton.	7.40

GANCHO FIJO
Para cadena



GANCHO FIJO PARA CADENA PESADO ROJO (444)	
Material: Acero Comercial / Acabado: Esmaltado Rojo	
TAMAÑO	UND X SACO
3/8"	50
1/2"	25

TEMPLADOR
Para cable



OJO-GANCHO PESADO (412)			
Material: Acero Comercial - Acabado: Galvanizado			
TAMAÑO	Perno (Ø-Pulg)	Largo cuerpo (mm)	Carga límite (Kg)
1/4	6.0 - 6.5	99	180
5/16	7.5 - 8.2	120	320
3/8	8.9 - 9.8	142	550
1/2	12.2 - 13.1	185	800
5/8	15.4 - 16.3	245	1000
3/4	18.5 - 19.5	290	1200
7/8	21.6 - 22.7	321	1700
1	24.8 - 26.0	335	2200

TEMPLADOR
Para cable ojo-ojo



OJO - OJO FORJADO (449)			
Material: Acero Comercial - Acabado: Galvanizado			
TAMAÑO	Perno (mm)	Largo cuerpo (mm)	Carga límite (Kg)
3/8 * 6	8.91 - 9.88	150	550
1/2 * 9	12.27 - 13.11	230	1100
1/2 * 12	12.27 - 13.11	305	1100
5/8 * 12	15.40 - 16.35	305	1600
3/4 * 12	18.56 - 19.55	305	2400
3/4 * 18	18.56 - 19.55	460	2400
1 * 18	24.85 - 26.02	460	4600
1 * 24	24.85 - 26.02	610	4600


OCHO
Giratorio



GANCHO OCHO GIRATORIO (459)				
ACABADO: GALVANIZADO EN CALIENTE				
TAMAÑO	W.I.L. (Lbs)	O.L. (Pulg.)	O.W. (Pulg.)	N.W. (Pulg.)
1/4"	2400	2.90	1.17	1.38
5/16"	1250	4.19	1.63	0.39
3/8"	2250	5.06	2	0.75
1/2"	3600	6.44	2.5	1.43
5/8"	5200	7.81	3	2.5
3/4"	7200	8.69	3.5	4.13
1"	12500	11.63	4.5	9

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

ACCESORIOS DE IZAJE Y SUJECIÓN



Crosby®

GRAPAS CROSBY
Forjadas



ACABADO: GALVANIZADO			
MEDIDA (Pulg.)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	U-BOLT Ø (mm)
1/4"	38	31.5	1/4
3/8"	49	40	3/8
1/2"	58.5	47.5	1/2
5/8"	62	50	1/2
3/4"	72	56.5	5/8

GRILLETES CROSBY
Forjadas



DIMENSIONES		Carga Limite (kg-f)	Carga de Prueba (Kg-f))	Peso Unit. (Kg)
D	W			
1/4	46.0	500	1100	0.050
5/16	53.0	750	1650	0.086
3/8	63.0	1000	2200	0.140
1/2	83.5	2000	4400	0.286
5/8	106.0	3250	7150	0.627
3/4	126.0	4750	10450	1.022
7/8	148.0	5600	14300	1.536
1	167.0	8500	18700	2.148
1 1/4	210.0	9500	20900	4.318

GRILLETES CROSBY
Tuerca y Pasador



DIMENSIONES		Carga Limite (kg-f)	Carga de Prueba (Kg-f))	Peso Unit. (Kg)
D	W			
1/4	46.0	500	1100	0.050
5/16	53.0	750	1650	0.086
3/8	63.0	1000	2200	0.140
1/2	83.5	2000	4400	0.286
5/8	106.0	3250	7150	0.627
3/4	126.0	4750	10450	1.022
7/8	148.0	5600	14300	1.536
1	167.0	8500	18700	2.148
1 1/4	210.0	9500	20900	4.318

GRILLETES SRL
Tuerca y Pasador



DIMENSIONES		Carga Limite (kg-f)	Carga de Prueba (Kg-f))	Peso Unit. (Kg)
D	W			
1/4	46.0	500	1100	0.050
5/16	53.0	750	1650	0.086
3/8	63.0	1000	2200	0.140
1/2	83.5	2000	4400	0.286
5/8	106.0	3250	7150	0.627
3/4	126.0	4750	10450	1.022
7/8	148.0	5600	14300	1.536
1	167.0	8500	18700	2.148
1 1/4	210.0	9500	20900	4.318

GANCHO CADENA
Shur Loc



Tamaño de cadena		Límite de carga de trabajo* (lb)	S-1316 Nº de inventario	Peso cada uno (lb)	Dimensiones (pulg.)					
(pulg.)	(mm)				A	C	D	E	J	L
--	6	3200	1022896	.85	.78	3.95	.79	2.60	.63	1.14
1/4-5/16	7-8	5700	1022914	1.81	1.08	5.31	1.10	3.50	.81	1.48
3/8	10	8800	1022923	3.24	1.30	6.57	1.17	4.39	.94	2.21
1/2	13	15000	1022932	5.96	1.65	8.23	1.67	5.45	1.16	2.22
5/8	16	22600	1022941	12.75	2.20	10.06	2.04	6.56	1.50	2.65

* La carga mínima de ruptura es 4 veces el límite de la carga de trabajo.

CONECTOR
de cadena



Size (mm)	WLL (t)	Dimensions(mm)				Weight (lbs)
		B1	D1	H1	H	
6-8	1	14.5	7	18.5	47.5	0.3
7/8-8	2	20.5	8.5	22	57	0.35
10-8	3.2	25.7	11	26.5	69	0.75
13-8	5.1	26.5	15.5	32	86	1.43
16-8	8	33	19.5	39.5	103	2.2
18/20-8	12.6	41.5	22	46	122	3.93
22-8	15	47	25	53	138	4.6
24/26-8	20.6	59	29	59	152	7.8
30/32-8	32.2	68	36	68	176	15

GANCHO PARA CADENA
Con pestillo G80



Medidas		Carga de trabajo (t)	Carga de ruptura (t)	Dimensiones (mm.)					
Pulg. (")	Mlm. (mm)			A	B	D	H	L	E
1/4	6	1.12	4.48	8	32	35	23	76	26
5/16	7-8	2	8.0	9.5	37	37	32.5	85.5	29
3/8	10	3.15	12.6	13	49	46	35	104	39
1/2	13	5.3	21.2	16.5	56.5	56	42.5	128	47
5/8	16	8	32	21.5	70.5	60	54	150	55
3/4	18-20	12.5	50	24	77	79	48	180	61
7/8	22	15	60	27	91	101	62	213	72
1	26	21.2	84.8	30	117	115	75	250	85
1-1/4	32	31.5	126	35	150	140	88	317	106

ANILLA
Maestra



Ref.	WLL	A	B	C	
	t	mm	mm	mm	kg
7-6	1,1	110	60	13	0,40
8-7	2,12	110	60	16	0,54
10-8	3,15	135	75	18	0,83
13-10	5,3	160	90	22	1,50
16-13	8	180	100	26	2,80
18-16	11,2	200	110	32	3,90
20-18	14	260	140	36	6,34
22-20	17	300	160	40	8,96
26-22	21,2	340	180	45	12,80
32-26	31,5	350	190	50	16,55
36-32	45	400	200	63	24,20

ANILLA
Triple



Ref.	WLL	A	B	C	D	E
	t	mm	mm	mm	mm	mm
6	3,0	19	135	75	13	84
8	5,3	23	160	90	16,5	70
10	8,0	27	180	100	19	85
13	14,0	33	200	110	23	115
16	21,2	36	260	140	27	140
20	33,6	50	350	190	33	150


903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

FRENO PARA SOGA Y CABLE DE ACERO YOKE

CÓDIGO	MODELO	RUPTURA	DESCRIPCIÓN
11010	N-610	3600LBS (16KN)	FRENO SALVACAIDAS P/SOGA 5/8" ANSI INOX
11037	N-630	3600LBS (16KN)	FRENO SALVACAIDAS P/SOGA 5/8" ANSI ACERO
11011	N-616	3600LBS (16KN)	FRENO SALVACAIDAS P/SOGA 1/2" ANSI INOX
11072	N-610LY	13000LBS (6KN)	FRENO SALVACAIDAS P/SOGA 5/8" ANSI INOX + LINEA C/ABSORVEDOR DE IMPACTO
11065	N-619T	3600LBS (16KN)	FRENO SALVACAIDAS P/SOGA 1/2" ANSI INOX
11012	N-602	3600LBS (16KN)	FRENO SALVACAIDAS P/SOGA 5/8" ANSI ACERO
11013	N-604	3600LBS (16KN)	FRENO SALVACAIDAS P/SOGA 5/8" ANSI ACERO C/CONECTOR
11014	N-620	3600LBS (16KN)	FRENO SALVACAIDAS P/CABLE 5/16" ANSI INOX
11015	N-622	3600LBS (16KN)	FRENO SALVACAIDAS P/CABLE 3/8" ANSI INOX
11038	N-650B	900LBS(4KN)	FRENO SALVACAIDAS P/SOGA 5/16" a 1/2" ALUMINIO
11039	N-660	Prueba:900LBS (4KN)	FRENO SALVACAIDAS P/SOGA 5/16" a 1/2" ALUMINIO
11040	N-5306	4000LBS (18KN)	FRENO VENTRAL P/SOGA 5/16" a 1/2" ALUMINIO



11010 N-610 11037 N-630 11011 N-616



11013 N-604-ZP



11065 N-619T



11072 N-610LY



11014 N-620 11015 N-622



11012 N-602-ZP



11040 N-5306



11039 N-660



11038 N-650B

FRENO PARA SOGA Y CABLE DE ACERO YOKE

CÓDIGO	MODELO	RUPTURA	DESCRIPCIÓN
11016	N-505	7500LBS (35KN)	DESCENDEDOR ALUMINIO TIPO "8" P/SOGA 3/8" a 5/8"
11017	N-506	9000LBS (40KN)	DESCENDEDOR ALUMINIO TIPO "8" P/SOGA 3/8" a 5/8"
11018	N-4506	11000LBS (50KN)	DESCENDEDOR ACERO TIPO "8" P/SOGA 3/8" a 5/8"
11041	N-5310	4000LBS (18KN)	DESCENDEDOR ASEGURADOR ALUMINIO P/SOGA 5/16" a 7/16"
11019	N-5300	4000LBS (18KN)	ASCENDEDOR ALUMINIO DERECHO P/SOGA 5/16" a 1/2"
11020	N-5302	4000 LBS (18KN)	ASCENDEDOR ALUMINIO IZQUIERDO P/SOGA 5/16" a 1/2"
11021	N-904	5000LBS (23KN)	ANCLAJE TIPO "D" ACERO P/PERNO 5/8"
11113	N-2817	5000LBS (23KN)	ANCLAJE GIRATORIO SOPORTE SOLDABLE TIPO "D" PERNO 5/8
11114	N-8232100A	10000LBS (45KN)	ANCLAJE GIRATORIO TIPO "D" PERNO 5/8
11117	N-800	5000LBS (23KN)	ANCLAJE DE ALUMINIO TIPO MORDAZA PARA VIGA CON OJO GIRATORIO
11134	N-RCT27337	5000LBS (23KN)	DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO DOBLE CADENA
11042	N-5380	7500LBS (35KN)	MULTIPLICADOR DE ANCLAJE ALUMINIO 5/16" a 5/8"
11058	N-5350	6000LBS (26KN)	DESTORCEDOR ALUMINIO P/SOGA



11017 N-506



11041 N-5310



11058 N-5350



11016 N-505



11019 N-5300



11018 N-4506



11020 N-5302



11021 N-904



11113 N-2817



11114 N-8232100A



11042 N-5380







11134 N-RCT27337



11117 N-800

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

POLEAS AMERICAN BULL PARA CABLE DE ACERO Y CUERDAS

CÓDIGO	MODELO	CAP.(t)	DESCRIPCIÓN
25001	HPB-10	1	POLEA DE ACERO PARA CABLE HASTA 7 mm Y CUERDAS
25002	HPB-20	2	POLEA DE ACERO PARA CABLE HASTA 13 mm Y CUERDAS
25003	HPB-32	3.2	POLEA DE ACERO PARA CABLE HASTA 17 mm Y CUERDAS
25004	HPB-64	6.4	POLEA DE ACERO PARA CABLE HASTA 19 mm Y CUERDAS



TIRFOR COMPLETO AMERICAN BULL CABLE ESTÁNDAR: 20 M

CÓDIGO	MODELO	CAP.(t)	DESCRIPCIÓN
527001	YAL08	0.8	TIRFOR YAL08 · CABLE DE ACERO: 20MTS x ⌀ 8.3 mm · CARCASA DE ALUMINIO
527002	YAL16	1.6	TIRFOR YAL16 · CABLE DE ACERO: 20MTS x Ø 11 mm · CARCASA DE ALUMINIO
527003	YAL32	3.2	TIRFOR YAL32 · CABLE DE ACERO: 20MTS x Ø 16 mm · CARCASA DE ALUMINIO
527004	YAL54	5.4	TIRFOR YAL54 · CABLE DE ACERO: 20MTS x Ø 20 mm · CARCASA DE ALUMINIO
527005	T08	0.8	TIRFOR T08 · CABLE DE ACERO: 20MTS x Ø 8.3 mm · CARCASA DE ACERO
527006	T16	1.6	TIRFOR T16 · CABLE DE ACERO: 20MTS x Ø 11 mm · CARCASA DE ACERO
527007	T32	3.2	TIRFOR T32 · CABLE DE ACERO: 20MTS x Ø 16 mm · CARCASA DE ACERO






TROLLEY DE ROZAMIENTO VITALI-INTL

BRAZO	TON	MODELO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE APROX.
BOCI 1	1	V-1030	TRIÁNGULO PLEGABLE DE 1T X 1.5M X 1.5M	1.2 - 2.0 m
BOCI 2	2	V-2040	TRIÁNGULO PLEGABLE DE 2T X 1.5M X 1.5M	1.5 - 2.5 m
BOCI 3	3	V-3050	TRIÁNGULO PLEGABLE DE 3T X 1.5M X 1.5M	1.8 - 3.0 m
BOCI 4	4	V-4070	TRIÁNGULO PLEGABLE DE 4T X 1.5M X 1.5M	2.0 - 3.5 m
BOCI 5	5	V-5080	TRIÁNGULO PLEGABLE DE 5T X 1.5M X 1.5M	2.2 - 4.0 m




TROLLEY DE ENGRANAJE VITALI-INTL

CÓDIGO	TON	MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHURA REGULABLE
516029	1	YAL010B	TROLLEY ENGRANAJE O CADENA 1T - 3mtsMANDO 5x25x17mm(2)	58-220mm
516030	2	YAL020B	TROLLEY ENGRANAJE O CADENA 2T - 3mtsMANDO 5x25x17mm(2)	66-220mm
516031	3	YAL030B	TROLLEY ENGRANAJE O CADENA 3T - 3mtsMANDO 5x25x17mm(2)	74-220mm
516032	5	YAL050A	TROLLEY ENGRANAJE O CADENA 5T - 3mtsMANDO 5x25x17mm(2)	90-220mm



ANCLAJE PORTÁTIL TIPO TROLLEY Y MORDAZA P/VIGA PAT NGK

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	ANCHURA REGULABLE
11089	IBT-1	ANCLAJE TIPO TROLLEY DE ACERO OJO FIJO PATNGK	100-350 mm
11090	IBT-1A	ANCLAJE TIPO TROLLEY DE ALUMINIO OJO GIRATORIO PATNGK	100-350 mm
11091	IBT-2	ANCLAJE TIPO MORDAZA DE ALUMINIO P/VIGA OJO GIRATORIO PATNGK	100-360 mm

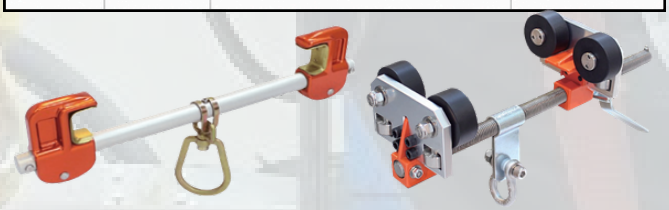

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

GIUNTO GIRATORIO PAT NGK



SLR®

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	DESCRIPCIÓN
9013	SB-24	0 - 12mm	GIUNTO GIRATORIO Cargas: ruptura-4.8T / trabajo-1.6T)
9014	SB-32	0 - 14mm	GIUNTO GIRATORIO Cargas: ruptura-9.0T / trabajo-3.0T)
9015	SB-39	0 - 17mm	GIUNTO GIRATORIO Cargas: ruptura-15.0T / trabajo-5.0T)
9016	SB-45	0 - 20mm	GIUNTO GIRATORIO Cargas: ruptura-25.0T / trabajo-8.3T)






G-228 Ttemplador de acero forjado quijada-quijada SLR - FS 5:1



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD CARGA LIBRAS
13131	1/2" x 9"	HG-228 TEMPLADOR ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA 1/2" x 9"	
13052	5/8" x 12"	HG-228 TEMPLADOR ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA 5/8" x 12"	3,500
13053	3/4" x 12"	HG-228 TEMPLADOR ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA 3/4" x 12"	5,200
13110	3/4" x 18"	HG-228 TEMPLADOR ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA 3/4" x 18"	5,200
13054	1" x 12"	HG-228 TEMPLADOR ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA 1" x 12"	10,000
13111	1" x 18"	HG-228 TEMPLADOR ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA 1" x 18"	10,000
13055	1 1/4" x 18"	HG-228 TEMPLADOR ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA 1 1/4" x 18"	15,200
13056	1 1/2" x 24"	HG-228 TEMPLADOR ACERO FORJADO QUIJADA-QUIJADA 1 1/2" x 24"	21,400



G-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO SLR - FS 5:1




CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD CARGA LIBRAS
13041	3/8" x 6"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 3/8" x 6"	1,200
13042	1/2" x 9"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 1/2" x 9"	2,200
13043	5/8" x 12"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 5/8" x 12"	3,500
13044	3/4" x 12"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 3/4" x 12"	5,200
13045	3/4" x 18"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 3/4" x 18"	5,200
13046	1" x 12"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 1" x 12"	10,000
13047	1" x 18"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 1" x 18"	10,000
13048	1 1/4" x 18"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 1 1/4" x 18"	15,200
13049	1 1/2" x 24"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 1 1/2" x 24"	21,400
13050	1 3/4" x 24"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 1 3/4" x 24"	28,000
13051	2" x 24"	HG-226 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-OJO 2" x 24"	37,000



G-225 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-GANCHO SLR - FS 5:1



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD CARGA LIBRAS
13034	3/8" x 6"	HG-225 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-GANCHO 3/8" x 6"	1,000
13035	1/2" x 9"	HG-225 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-GANCHO 1/2" x 9"	1,500
13036	5/8" x 12"	HG-225 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-GANCHO 5/8" x 12"	2,250
13037	3/4" x 12"	HG-225 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-GANCHO 3/4" x 12"	3,000
13038	3/4" x 18"	HG-225 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-GANCHO 3/4" x 18"	3,000
13039	1" x 12"	HG-225 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-GANCHO 1" x 12"	5,000
13040	1" x 18"	HG-225 TEMPLADOR DE ACERO FORJADO OJO-GANCHO 1" x 18"	5,000







FAJA RACHET FS 3:1 AMERICAN BULL



CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD CARGA LIBRAS
17033	1" x 5mts	FAJA RACHET C/GANCHO GARRA 1"X1TX5M RUPTURA: 1T (2,200Lbs) TRABAJO: 0.33T (735Lbs)	2,200
17034	2" x 9mts	FAJA RACHET C/GANCHO GARRA 2"X4.5TX9M RUPTURA: 4.5T (10,000Lbs) TRABAJO: 1.5IT (3,300Lbs)	10,000
17035	3" x 9mts	FAJA RACHET C/GANCHO PLANO 3"X7.5TX9M RUPTURA: 7.5T (16,500Lbs) TRABAJO: 2.45T (5,400Lbs)	16,500
17036	4" x 9mts	FAJA RACHET C/GANCHO PLANO 4" X 7.5T X 9M RUPTURA: 7.5T (16,500Lbs) TRABAJO: 2.45T (5,400Lbs)	16,500
17074	2" x 9mts	FAJA RACHET C/GANCHO PLANO 2"X4.5TX9M RUPTURA: 4.5T (10,000Lbs) TRABAJO: 1.5IT (3,300Lbs)	10,000
17072	3" x 9mts	FAJA RACHET C/GANCHO GARRA 3"X7.5TX9M RUPTURA: 7.5T (16,500Lbs) TRABAJO: 2.45T (5,400Lbs)	16,500
17073	4" x 9mts	FAJA RACHET C/GANCHO GARRA 4" X 7.5T X 9M RUPTURA: 7.5T (16,500Lbs) TRABAJO: 2.45T (5,400Lbs)	16,500



903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

FRENO PARA SOGA Y CABLE DE ACERO YOKE



CÓDIGO	MODELO	RUPTURA	DESCRIPCIÓN
11027	N-244G	5000LBS (23KN)	CARABINERO ACERO APERTURA 15mm ANSI DOBLE SEGURO GIRATORIO
11097	N-244G-TR	5000LBS (25KN)	CARABINERO ACERO APERTURA 15mm ANSI TRIPLE SEGURO GIRATORIO
11028	N-246G	5000LBS (23KN)	CARABINERO ACERO APERTURA 22mm ANSI DOBLE SEGURO GIRATORIO
11045	N-248G-TR	5000LBS (23KN)	CARABINERO ACERO APERTURA 24mm ANSI TRIPLE SEGURO GIRATORIO
11129	N-252G	9200LBS (41KN)	CARABINERO ACERO APERTURA 19mm DOBLE SEGURO ANSI
11029	N-259G-CP	5000LBS (23KN)	CARABINERO ACERO APERTURA 51mm ANSI DOBLE SEGURO GIRATORIO
11066	N-244-O	5000LBS (23KN)	CARABINERO ACERO APERTURA 14mm SEGURO CON ROSCA
11067	N-246-O	5000LBS (23KN)	CARABINERO ACERO APERTURA 22mm SEGURO CON ROSCA
11068	7350-08	-	CARABINERO PEQUEÑO ACERO APERTURA 10mm SEGURO CON ROSCA
11069	7355-08	-	CARABINERO PEQUEÑO ACERO APERTURA 10mm SEGURO CON ROSCA
11030	N-271	5000LBS (23KN)	CARABINERO ALUMINIO APERTURA 22mm DOBLE SEGURO GIRATORIO
11059	N-282	5000LBS (23KN)	CARABINERO ALUMINIO APERTURA 18mm DOBLE SEGURO GIRATORIO
11031	N-2853G	5000LBS (23KN)	CARABINERO ALUMINIO APERTURA 22mm ANSI DOBLE SEGURO GIRATORIO
11130	N-331-ZP	5000LBS (23KN)	CONECTOR DUAL PARA RETRACTIL ALUMINIO ACERO



11027
N-244G



11045
N-248G-TR



11028
2N-246G



11129
N-252G



11029
N-259G-CP



11066
N-244-0



11012
N-602-ZP



11068
N-7350-08



11069
N-7355-08



11030
N-271



11059
N-282



11031
N-2853G



11097
N-244G-TR



11130
N-331-ZP

RANA O COMELON PAT NGK



CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	DESCRIPCIÓN
9000	1656-20	5.08 - 10.16 mm	MORDAZA P/CABLE ALUMINIO COBRE Carga trabajo: 2T
9001	1656-30	7.87 - 13.46 mm	MORDAZA P/CABLE ALUMINIO COBRE Carga trabajo: 2T
9002	1656-40	13.48 - 18.80 mm	MORDAZA P/CABLE ALUMINIO COBRE Carga trabajo: 3.6T
9003	1656-50	18.80 - 21.80 mm	MORDAZA P/CABLE ALUMINIO COBRE Carga trabajo: 3.6T
9004	1656-60	21.83 - 24.60 mm	MORDAZA P/CABLE ALUMINIO COBRE Carga trabajo: 3.6T
9005	1656-70	24.36 - 25.91 mm	MORDAZA P/CABLE ALUMINIO COBRE Carga trabajo: 3.6T
9023	1659-30	7.87 - 12.70 mm	MORDAZA ONDEADA P/CABLE ALUMINIO COBRE Car. tra.: 2T
9026	1684-74	5.5 - 14 mm	MORDAZA P/CABLE ALUMINIO COBRE Carga trabajo: 3.6T
9006	1613-30	2.03 - 5.08 mm	MORDAZA P/CABLE ALUMINIO COBRE Carga trabajo: 0.7T
9025	1604-20L	3 - 14 mm	MORDAZA TIPO SAPO P/CABLE MENSAJERO Carga trabajo: 2.3T








MEDIA PUNTERA PAT NGK MODELO "D"



CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	DESCRIPCIÓN
9007	D-10	4.8 - 9.4mm	**MEDIA PUNTERA** Cargas: ruptura-2.9T / trabajo-0.9T
9008	D-16	9.6 - 16.0mm	**MEDIA PUNTERA** Cargas: ruptura-6.3T / trabajo-2.1T
9009	D-22	16.0 - 22.1mm	**MEDIA PUNTERA** Cargas: ruptura-9.0T / trabajo-3.0T
9010	D-28	22.4 - 28.4mm	**MEDIA PUNTERA** Cargas: ruptura-13.8T / trabajo-4.6T
9011	D-35	29.0 - 32.9mm	**MEDIA PUNTERA** Cargas: ruptura-21.0T / trabajo-7.0T
9012	D-48	35.0 - 48.3mm	**MEDIA PUNTERA** Cargas: ruptura-30.0T / trabajo-10.0T



GIUNTO FIJO PAT NGK



CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	DESCRIPCIÓN
9017	T001	0 - 10mm	GIUNTO FIJO Cargas: ruptura-7.0T / trabajo-2.3T)
9018	T010	0 - 13mm	GIUNTO FIJO Cargas: ruptura-11.0T / trabajo-3.6T)
9019	T020	0 - 16mm	GIUNTO FIJO Cargas: ruptura-16.0T / trabajo-5.3T)
9043	T040	0 - 24mm	GIUNTO FIJO Cargas: ruptura-16.0T / trabajo-5.3T)



903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

CUERDA SEMIESTÁTICA PARA TRABAJOS VERTICALES (ACCESO POR CUERDAS) ARMBURY

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	TENACIDAD (KN)	TENACIDAD CON NUDOS (KN)	FUERZA DE IMPACTO (KN)	DESCRIPCIÓN
132001	10.5mm	BLANCO/NEGRO	29	17.8	5.1	STATIC 10.5 CUERDA SEMIESTÁTICA 10.5mm (PRESENTACIÓN MÁX 400MTS)
132002	11mm	BLANCO/AMARILLO	31	19.2	5.8	STATIC 11 CUERDA SEMIESTÁTICA 11mm (PRESENTACIÓN MÁX 400MTS)
132003	12mm	BLANCO/VERDE NEON	38	25	5	STATIC 12 CUERDA SEMIESTÁTICA 12mm (PRESENTACIÓN MÁX 400MTS)
132004	10.5mm	BLANCO/NEGRO/CELESTE	25.5	16	5.9	TPS 10.5 CUERDA SEMIESTÁTICA 10.5mm (PRESENTACIÓN MÁX 400MTS)
132005	11mm	BLANCO/NEGRO/ROJO	28.5	17.5	5.9	TPS 11 CUERDA SEMIESTÁTICA 11mm (PRESENTACIÓN MÁX 400MTS)
132006	11mm	NEGRO	31	19.2	5.8	WARRIOR 11 CUERDA SEMIESTÁTICA 11mm (PRESENTACIÓN MÁX 400MTS)
132007	10.5mm	NEGRO REFLEX	29	17.8	5.1	CHASER 10.5 CUERDA SEMIESTÁTICA 10.5mm (PRESENTACIÓN MÁX 400MTS)
132008	11mm	NEGRO REFLEX	31	19.2	5.8	CHASER 11 CUERDA SEMIESTÁTICA 11mm (PRESENTACIÓN MÁX 400MTS)

TYPE: xxxx

PPE CATEGORY: xxxx

MATERIAL: xxxx
Ø xx
xx M
FECHA: xx-xx-xx
CSN EN 1891:2000
CSN EN 365:2005

ARMBURY

ETIQUETA PARA IDENTIFICAR TRAMOS CORTADOS

***OPCIONAL CON COSTO**
***TIEMPO DE FABRICACIÓN:2 HORAS**



132114


132001


132003


132006


132002


132004


132005


132007-132008



CUERDA SEMIESTÁTICA PARA ARBORISMO ARMBURY

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	TENACIDAD (KN)	TENACIDAD CON NUDOS (KN)	FUERZA DE IMPACTO (KN)	DESCRIPCIÓN
132009	12MM X 35M	NEGRO/NARANJA	36	20.8	5.7	TREER 12 CUERDA SEMIESTÁTICA 12mm X 35MTS TERMINALES SELLADOS
132010	12MM X 45M	NEGRO/NARANJA	36	20.8	5.7	TREER 12 CUERDA SEMIESTÁTICA 12mm X 45MTS TERMINALES SELLADOS
132011	12MM X 60M	NEGRO/NARANJA	36	20.8	5.7	TREER 12 CUERDA SEMIESTÁTICA 12mm X 60MTS TERMINALES SELLADOS
132012	12MM	NEGRO/NARANJA	36	20.8	5.7	TREER 12 CUERDA SEMIESTÁTICA 12mm (PRESENTACIÓN MÁX 100MTS)



CORDINO PARA TRABAJOS VERTICALES (PARA NUDOS DE BLOQUEO) ARMBURY

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	TENACIDAD (KN)	DESCRIPCIÓN
132013	5mm	AZUL/MORADO	7	ACCESSORY CORD 5 CORDINO 5mm (PRESENTACIÓN MÁX 100MTS)
132014	6mm	ROJO/ VERDE/ AMARILLO	9.5	ACCESSORY CORD 6 CORDINO 6mm (PRESENTACIÓN MÁX 100MTS)
132015	7mm	NARANJA/BLANCO	12.9	ACCESSORY CORD 7 CORDINO 7mm (PRESENTACIÓN MÁX 100MTS)



CUERDA DINÁMICA PARA USO DEPORTIVO O USO INDUSTRIAL ARMBURY

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	TENACIDAD (KN)	DESCRIPCIÓN
132016	7.7mm X 60MTS	ROJO	6.2	OUZET DRY PRO 7.7 CUERDA DINÁMICA 7.7mm X 60MTS TERMINALES SELLADOS 4111135
132017	8.3mm X 60MTS	VERDE / AMARILLO	6	MOUNTAL DRY PRO 8.3 CUERDA DINÁMICA 8.3mm X 60MTS TERMINALES SELLADOS 4111225
132018	9mm X 60MTS	VERDE / AMARILLO / NEGRO	9	SALUTE DRY PRO 9 CUERDA DINÁMICA 9mm X 60MTS TERMINALES SELLADOS 4111335
132019	9mm X 80MTS	VERDE / AMARILLO / NEGRO	9	SALUTE DRY PRO 9 CUERDA DINÁMICA 9mm X 80MTS TERMINALES SELLADOS 4111337
132020	9.4mm X 70MTS	MORADO	8.9	RAGE DRY PRO 9.4 CUERDA DINÁMICA 9.4mm X 70MTS TERMINALES SELLADOS 4111436
132021	9.4mm X 60MTS	VERDE NEON / DUO COLOR	8.9	RAGE DRY PRO 9.4 CUERDA DINÁMICA 9.4mm X 60MTS TERMINALES SELLADOS 4111445
132022	9.4mm X 80MTS	VERDE NEON / DUO COLOR	8.9	RAGE DRY PRO 9.4 CUERDA DINÁMICA 9.4mm X 80MTS TERMINALES SELLADOS 4111447
132023	9.8mm X 60MTS	MORADO / DUO COLOR	8.9	BLIZZARD DRY PRO 9.8 CUERDA DINÁMICA 9.8mm X 60MTS TERMINALES SELLADOS 4111545
132024	9.8mm X 70MTS	MORADO / DUO COLOR	8.9	BLIZZARD DRY PRO 9.8 CUERDA DINÁMICA 9.8mm X 70MTS TERMINALES SELLADOS 4111546
132025	9.8mm X 80MTS	MORADO / DUO COLOR	8.9	BLIZZARD DRY PRO 9.8 CUERDA DINÁMICA 9.8mm X 80MTS TERMINALES SELLADOS 4111547
132026	102mm	NARANJA	8.5	SUMMIT DRY PRO 10.2 CUERDA DINÁMICA 10.2mm (PRESENTACIÓN MÁX 200MTS) 4111639
132027	10.5mm	VERDE NEON / ROJO / MORADO	9.1	EDGE DRY PRO 10.5 CUERDA DINÁMICA 10.5mm (PRESENTACIÓN MÁX 200MTS) 4111739
132028	11mm	AMARILLO	9	GIANT DRY PRO 11 CUERDA DINÁMICA 11mm (PRESENTACIÓN MÁX 200MTS) 4111839


132016


132017


132018-132019


132020-132021
132022


32023-132024
132025


132026


132027


132028

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

TRANSPORT & ACCESORIOS

AIRLINE
Cordino de lanzamiento



- **R02Y 300**
- El cordino de lanzamiento AIRLINE ofrece un excelente compromiso entre flexibilidad y rigidez, para permitir un lanzamiento preciso evitando la formación de nudos cuando sale del saco.



- **K53 MN**
- CORDEX PLUS Negro talla M Guantes reforzados para asegurar y rapelar
- La doble capa de piel y los refuerzos protegen la palma de los recalentamien-tos



- **K53 LN**
- CORDEX PLUS Negro talla L
- Guantes reforzados para asegurar y rapelar
- asegurar y rapelar
- La doble capa de piel y los refuerzos protegen la palma de los recalentamien-tos



K53 XLN
CORDEX PLUS Negro talla XL
Guantes reforzados para asegurar y rapelar
La doble capa de piel y los refuerzos protegen la palma de los recalentamien-to

ARNES

HAUK

ARNÉS INTEGRAL
de 3 anillas y 3 hebillas



- **Código : I3A3H**
- 3 anillas para conexión y detención de caídas.
- Material: Poliéster AT de 45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN (5,000 lb).
- Peso: 800 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

ARNÉS INTEGRAL
de 4 anillas y 4 hebillas



- **Código : I4A4H**
- 4 anillas: dorsal, pecho y 2 laterales.
- 4 hebillas reguladoras y 2 cintas porta gancho.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN (5,000 lb).
- Peso: 1,250 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

ARNÉS INTEGRAL
con apoyo lumbar H , de 4 anillas



- **Código : I4A4HH**
- 4 anillas: dorsal, pecho y 2 laterales.
- Acolchado en hombros y cintura.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,550 g.
- Usuario máx.: 140 kg

ARNÉS INTEGRAL
con apoyo lumbar X , de 4 anillas



- **Código : I4A7HR**
- 4 anillas: dorsal, pecho y 2 de posicionamiento.
- Acolchado semirrígido: 18 cm en cintura.
- 7 hebillas reguladoras.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,100 g.
- Usuario máx.: 140 kg



ARNÉS DE LINIERO

- **Código : L6A7H**
- 6 anillas: dorsal, pecho, 2 de posicionamiento y 2 en sentadera.
- Acolchado: cintura y sentadera regulable.
- 7 hebillas reguladoras.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,400 g.
- Usuario máx.: 140 kg.



ARNÉS DE LINIERO

- **Código : L6A7HR**
- 6 anillas: dorsal, pecho, 2 de posicionamiento y 2 en sentadera.
- Acolchado: cintura y sentadera regulable.
- 7 hebillas reguladoras.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,400 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

ARNES & CINTURON

HAUK 3M singing rock

ARNÉS VERTICAL
de 5 anillas y 9 hebillas




- **Código : V5A9H**
- 5 anillas + mosquetón frontal.
- 9 hebillas y 4 porta herramientas.
- Acolchado: 13 cm.
- Material: Poliéster AT.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,400 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

ARNÉS
rescatista



- **Código : R6A8H**
- 5 anillas + mosquetón frontal.
- 8 hebillas y 6 porta herramientas.
- Acolchado en cintura, piernas y hombros.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,800 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

CINTURÓN DE
posicionamiento de dos anillas

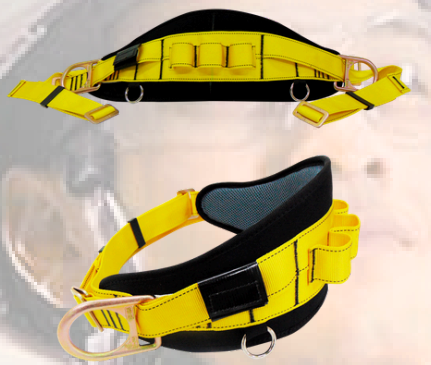

- **Código : C2A2HS**
- 2 anillas de posicionamiento.
- Acolchado: 18 cm.
- 2 hebillas reguladoras.
- Material: Poliéster AT.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,000 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO
con línea de conexión incorporada de 1,80 **m**



- **Código : CSCP**
- 2 anillas de posicionamiento.
- Línea fija: 1.80 m, cabo 5/8".
- Acolchado y porta herramientas.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,600 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO
de dos anillas, con dos líneas de conexión de 1,80 m



- **Código : CS2CP**
- 2 anillas de posicionamiento.
- Doble línea fija: 1.80 m, cabo 5/8".
- Acolchado y porta herramientas.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Usuario máx.: 140 kg.

ARNÉS INTEGRAL EXPERT 3D
Speed – Singing Rock



- **W0079DR03**
- Talla: M/L
- Color: Negro/amarillo
- Peso: 2.415 kg
- Carga máx.: 150 kg
- Certificación: EN 1497, EN 358, EN 361, EN 813.
- Confortable para trabajos verticales

ARNÉS
3 Argollas - 3M First



- **Código :11701853**
- argollas D: 1 dorsal y 2 laterales.
- Reata: 45 mm, alta resistencia.
- Argollas: 16 kN (3,600 lb).
- Costuras reforzadas de alta resistencia.
- Certificación: ANSI/ASSE Z359.1-2007.

ARNÉS
4 Argollas - 3M First



- **Código : 1170186**
- 4 argollas D: dorsal, esternal y 2 laterales.
- Diseño en H para mejor ajuste y distribución.
- Argollas: 16 kN (3,600 lb).
- Hebillas ajustables para mayor comodidad.
- Resistencia: 15 kN (3,372 lb).
- Norma: ANSI Z359.12-2009.

ARNÉS
3 Argollas -3M Protecta



- **Código : 10197200**
- 3 anillas D: dorsal y 2 laterales.
- Hebillas RaceFORM™ y Qwik-Fit™.
- Cinta: Poliéster 44–45 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Usuario máx.: 181 kg.
- Norma: ANSI Z359.11.

ARNÉS
4 Argollas -3M Protecta



- **Código : 1161511**
- 4 argollas D: dorsal, frontal y 2 laterales.
- Diseño H para mayor comodidad.
- Hebillas ajustables.
- Para caídas, posicionamiento y rescate.
- Resistencia: 15 kN.
- Norma: ANSI Z359.12-2009.

Arnés V-FORM
de 3 anillas - MSA



- **Código : 10197200**
- 4 argollas D: dorsal, frontal y 2 laterales.
- Diseño H para mayor comodidad.
- Hebillas ajustables.
- Para caídas, posicionamiento y rescate.
- Resistencia: 15 kN.
- Norma: ANSI Z359.12-2009.

Arnés V-FORM
de 4 anillas - MSA



- **Código : 10206070**
- Anillos D: espalda, pecho y caderas.
- Cinta: Poliéster 45 mm.
- Herrajes: Acero forjado.
- Capacidad: hasta 180 kg.
- Talla: Estándar.
- Peso: 1.7 kg

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

LINEAS DE VIDA

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble, con amortiguador



- **Código : DN2G**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,000 g.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
con amortiguador



- **Código : DN1G**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
con amortiguador



- **Código : DN1P**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,000 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
de cabo con amortiguador



- **Código : DC1G**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cabo: 5/8”, 3 torones.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,400 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
regulable, doble, con amortiguador



- **Código : DN2GR**
- Longitud: 1.10–1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,100 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble, con amortiguador



- **Código : DN2GXG**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,650 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble de cabo con amortiguador



- **Código : DC2G**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cabo: 5/8”, 3 torones.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,000 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
de cable con amortiguador



- **Código : DF1G**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cable: Acero de 1/4”.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,450 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble de cable con amortiguador



- **Código : DF2G**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cable: Acero de 1/4”.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,250 g aprox.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
regulable con amortiguador



- **Código : DN1GR**
- Longitud: 1.10–1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,400 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE CONEXIÓN REGULABLE
de cabo torcido de 5/8



- **Código : XC1PR**
- Longitud: 1.80 m.
- 1 hebilla reguladora.
- Ganchos: 3/4”.
- Cabo: 5/8”, 3 torones.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,100 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE CONEXIÓN
de cabo torcido de 5/8



- **Código : XC1P**
- Longitud: 1.80 m.
- Ganchos: 3/4”.
- Cabo: 5/8”, 3 torones.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,000 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

LINEAS DE VIDA

HAUK 3M

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble, sin amortiguador



- **Código : XN2G**
- Longitud: 1.80 m.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,650 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble, sin amortiguador



- **Código : XN2GR**
- Longitud: hasta 1.80 m.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,800 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE CONEXIÓN
regulable de 1.80 mts



- **Código : XN1PR**
- Longitud: hasta 1.80 m.
- Ganchos: 3/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 900 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE CONEXIÓN
de 1.80 mts



- **Código : XN1G**
- Longitud: 1.80 m.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,000 g aprox.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
regulable, doble, con amortiguador



- **Código : XC0PFCF20**
- Longitud: 2.00 m.
- Gancho: 3/4”.
- Cabo: 5/8”, 3 torones.
- Freno regulador y protector de 0.60 m.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,280 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble, sin amortiguador



- **Código : XF2G**
- Longitud: 1.80 m.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cable: Acero de 1/4”.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 2,100 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO
de cinta poliéster



- **Código : TN**
- Longitud: 0.60 m.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 1,200 g aprox.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
con freno de 11 a 13 mm



- **Código : FCT-XN025**
- Freno con traba para bloqueo del usuario.
- Deslizamiento fácil sobre la cuerda.
- Línea: 0.25 m.
- Gancho: 3/4”.
- Cuerda compatible: 11–13 mm.
- Material: Acero inoxidable + Poliéster AT.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble con amortiguador



- **Código :1228019 3M FIRST**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Conexión 100% continua.
- Absorbedor de energía.
- Cinta de poliéster de alta resistencia.
- 3 ganchos de acero.
- Normas: ANSI Z359 / OSHA.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble con amortiguador



- **Código : 1340180 3M PROTECTA**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Conexión 100% continua.
- Absorbedor de energía.
- Cinta de poliéster de alta resistencia.
- 3 ganchos de acero.
- Normas: ANSI Z359 / OSHA.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble con amortiguador



- **Código : 10191758 MSA**
- Longitud: 1.80 m.
- 1 hebilla reguladora.
- Conexión 100% continua.
- Absorbedor de energía.
- Cinta de poliéster de alta resistencia.
- 3 ganchos de acero.
- Normas: ANSI Z359 / OSHA.

LÍNEA DE VIDA/CONEXIÓN
doble sin amortiguador corrugado



- **Código : 1342125**
- Longitud: 1.80 m - Elastico
- 1 hebilla reguladora.
- Conexión 100% continua.
- Absorbedor de energía.
- Cinta de poliéster de alta resistencia.
- 3 ganchos de acero.
- Normas: ANSI Z359 / OSHA.

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

EQUIPOS DIELECTRICO

HAUK 3M

ARNÉS DE LINIERO
dieléctrico



- **Código : L6A7HD**
- 6 anillas dieléctricas.
- 7 hebillas dieléctricas.
- Acolchado en hombros, cintura y sentadera.
- Resistencia dieléctrica: 9 kV.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Usuario máx.: 140 kg.

ARNÉS DE LINIERO
reforzado dieléctrico



- **Código : L6A7HRD**
- 6 anillas y 7 hebillas dieléctricas.
- Acolchado semirrígido.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Peso: 3,100 g.
- Usuario máx.: 140 kg

ARNÉS DIELÉCTRICO
de 3 anillas y 3 hebillas



- **Código : I3A3HD**
- 3 anillas dieléctricas: dorsal y 2 laterales.
- 3 hebillas dieléctricas.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Peso: 1,400 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

ARNÉS INTEGRAL DIELÉCTRICO,
pecho en H, de 4 anillas y apoyo lumbar



- **Código : I4A4HHD**
- 4 anillas dieléctricas: dorsal, pecho y 2 laterales.
- 4 hebillas dieléctricas.
- Acolchado en hombros y cintura.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Material: Poliéster AT, 45 mm.
- Usuario máx.: 140 kg.

ARNÉS INTEGRAL DIELÉCTRICO
en x de 4 anillas con apoyo lumbar



- **Código : L6A7HD**
- 6 anillas dieléctricas.
- 7 hebillas dieléctricas.
- Acolchado en hombros, cintura y sentadera.
- Resistencia dieléctrica: 9 kV.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA DIELÉCTRICA
con amortiguador



- **Código : DN1GDDD**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Peso: 1,550 g aprox.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA DIELECTRICO
doble de 1,80 m con amortiguador



- **Código : DN2GDDD**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Peso: 2,100 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE CONEXIÓN DIELECTRICO
regulable 1.80



- **Código : XN1PRDDD**
- Longitud: 1.80 m.
- 1 hebilla dieléctrica reguladora.
- Ganchos: 3/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Peso: 1,000 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA DIELÉCTRICA
doble sin amortiguador



- **Código : XN2GDDD**
- Longitud: 1.80 m.
- Ganchos: 3/4” y 2 1/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Peso: 1,900 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA DE VIDA DIELÉCTRICA
con amortiguador



- **Código : DN1PDDD**
- Longitud: 1.80 m → 2.90 m activada.
- Ganchos: 3/4”.
- Cinta: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Peso: 1,200 g aprox.
- Usuario máx.: 140 kg.

CONECTOR DE ANCLAJE
de 1 anilla dieléctrica



- **Código : E115D**
- Longitud: 1.50 m.
- 1 anilla dieléctrica.
- Cinta: Poliéster AT, 45 mm.
- Protección: 76 mm.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Peso: 600 g aprox.
- Usuario máx.: 140 kg.

CONECTOR DE ANCLAJE
de 1 anilla dieléctrica



- **Código : E118D**
- Longitud: 1.80 m.
- 1 anilla dieléctrica.
- Cinta: Poliéster AT, 45 mm.
- Protección: 76 mm.
- Resistencia: 9 kV / 22.2 kN.
- Peso: 700 g aprox.
- Usuario máx.: 140 kg.

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

CONECTOR DE ANCLAJE



HAUK 3M

CONECTOR DE ANCLAJE
de 2 anillas de 1,50 m




- **Código : E215**
- 2 anillas: pequeña y grande.
- Longitud: 1.50 m.
- Cinta: Poliéster AT, 45 mm.
- Protección: 76 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 600 g.
- Usuario máx.: 140 kg

CONECTOR DE ANCLAJE
de 2 anillas de 1,80 m




- **Código : E218**
- 2 anillas: pequeña y grande.
- Longitud: 1.80 m.
- Cinta: Poliéster AT, 45 mm.
- Protección: 76 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 800 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

CONECTOR DE ANCLAJE
de una anilla de 1,50 m



- **Código : E115**
- 1 D-ring pequeño.
- Longitud: 1.50 m.
- Cinta: Poliéster AT, 45 mm.
- Protección: 76 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 550 g aprox.
- Usuario máx.: 140 kg.

CONECTOR DE ANCLAJE
de una anilla de 1,80 m



- **Código : E118**
- 1 D-ring pequeño.
- Longitud: 1.80 m.
- Cinta: Poliéster AT, 45 mm.
- Protección: 76 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Peso: 600 g aprox.
- Usuario máx.: 140 kg.

CONECTOR DE ANCLAJE
de 2 anillas de 1,80 m **3M**



- **AJ450A6 - AJ450A**
- Longitudes: 0.9 m y 1.8 m.
- Modelos: AJ450A / AJ45046.
- Material: Poliéster de alta resistencia.
- Herrajes: Acero de alta resistencia.
- Diseño: Compacto y ligero.
- Capacidad: Hasta 141 kg.
- Uso: Anclaje estructural reutilizable.

ESLINGA DOBLE
de cinta tubula



- **Código : A212**
- Longitud: 1.20 m.
- Uso: Anclaje.
- Material: Poliéster AT, 30 mm.
- Resistencia: 22.2 kN.
- Usuario máx.: 140 kg.

PROTECTOR DE CUERDA
de cinta poliéster



- **Código : PCC**
- Material: Poliéster de alta tenacidad.
- Cierre: Velcro de apertura rápida
- Capacidad: 2 cuerdas.
- Longitud: 0.59 m.
- Diseño: Ligero y resistente.



ARTICULOS DE TRABAJO





BALDE LINIERO DE LONA
capacidad 20 litros

- **Código : BLL20**
- Capacidad: 20 L.
- Material: Lona, base de cuero.
- Asa: Poliéster.
- Aro metálico en la boca.
- Fondo reforzado de plástico
- Alta resistencia a la abrasión.

LÍNEA ANTITRAUMA



- **Código : AT**
- Material: Poliéster sintético.
- Longitud: Regulable.
- Peso: 100 g.
- Función: Reduce el trauma por suspensión.
- Usuario máx.: 140 kg.

LÍNEA ANTITRAUMA 3M SALA



- Longitud: Regulable.
- Material: Poliéster sintético.
- Peso: 100 g.
- Función: Alivio de la presión en las piernas durante una suspensión.
- Capacidad: Hasta 140 kg.

903086901

https://jbnizajesymaniobras.com/home

ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

ARTICULOS DE TRABAJO

HAUK

PASOS PARA SUBIR POSTES
de 5/8



- **Código : 2PTPP**
- Presentación: 1 par.
- Cabo: Nylon/Poliéster 5/8".
- Resistencia: 22.2 kN (5,000 lb).
- Soporte acolchado y alta resistencia a la fricción.
- Carga máx.: 140 kg.
- Peso: 2,200 g.

DRIZA PORTAHERRAMIENTA
elastico




- **Código : PHE**
- Material: Poliéster AT.
- Longitud: 0.46 m → 0.82 m.
- 1 ojal porta herramientas + 1 snap.
- Costura: Zigzag reforzada.
- Carga máx.: 25 kg.
- Peso: 150 g.

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS



- **Código : BPH**
- Capacidad: Interior + 6 herramientas externas.
- Medidas: 28 × 24 cm.
- Material: Plástico Karpaplast.
- Resistente al agua.
- Diseño: Compacto y resistente.

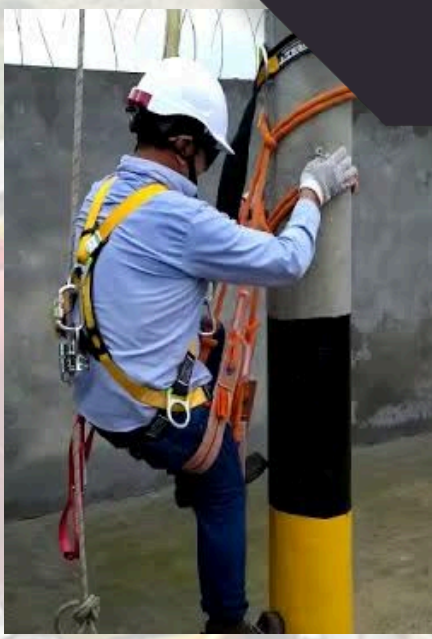

FRENOS O SALVACAIDAS

YOKE

FRENO DE SOGA 5/8"
con Bisagra Yoke



- **Código : N-610**
- Material: Acero inoxidable.
- Para cuerda: 5/8" (16 mm).
- Resistencia: 16 kN (3,600 lb).
- Peso: 572 g.
- Usuario máx.: 140 kg.
- Certificación: ANSI Z359.1 / EN 353-1/2.

FRENO DE SOGA 13MM"
Yoke



- **Código : N-660**
- Material: Aluminio anodizado.
- Para cuerda: 10.5–13 mm.
- Peso: 210 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

FRENO VENTRAL DE SOGA
Yoke



- **Código : N-5306**
- Material: Aluminio anodizado.
- Para cuerda: 9–12 mm.
- Peso: 165 g.
- Usuario máx.: 140 kg.
- Certificación: EN 567.

FRENO DE SOGA 5/8"
Yoke



- **Código : N-602**
- Material: Acero zincado.
- Para cuerda: 5/8" (16 mm).
- Resistencia: 16 kN (3,600 lb).
- Peso: 458 g.
- Usuario máx.: 140 kg.
- Certificación: ANSI Z359.1 / EN 353-2.



FRENO DE SOGA 5/8"
con Bisagra Yoke



- **Código : N-604**
- Material: Acero zincado.
- Para cuerda: 5/8" (16 mm).
- Resistencia: 16 kN (3,600 lb).
- Peso: 458 g.
- Usuario máx.: 140 kg.
- Certificación: ANSI Z359.1 / EN 353-2.

FRENO DE SOGA 13MM"
Yoke



- **Código : N-604**
- Material: Aluminio anodizado.
- Para cuerda: 9–13 mm.
- Peso: 177 g.
- Usuario máx.: 140 kg.

FRENO DE CABLE DE
Acero 3/8″ Yoke



- **Código : N-622**
- Material: Acero inoxidable.
- Para cable: 3/8" (10 mm).
- Resistencia: 16 kN (3,600 lb).
- Peso: 478 g.
- Usuario máx.: 140 kg.
- Certificación: EN 353-2.

FRENO DE CABLE DE
Acero 5/16″ Yoke



- **Código : N-620**
- Material: Acero inoxidable.
- Para cable: 3/8" (10 mm).
- Resistencia: 16 kN (3,600 lb).
- Peso: 478 g.
- Usuario máx.: 140 kg.
- Certificación: EN 353-2.



903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

ESCALERAS

GORILLAZ LADDER

ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO
fibra de vidrio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
105102	4
105103	5
105104	6
105105	7
105106	8
105108	10
105110	12
105112	14
105114	16

ESCALERA TIJERA DOBLE SIMPLE ACCESO
fibra de vidrio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
105003	5
105004	6
105005	7
105006	8

ESCALERA TIJERA DOBLE ACCESO
de aluminio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
100502	4
100503	5
100504	6
100505	7
100506	8
100508	10
100510	12
100512	14
100514	16

ESCALERA TIJERA SIMPLE ACCESO
de aluminio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
100401	3
100402	4
100403	5
100404	6
100405	7
100406	8
100408	10

ESCALERA TELESCOPICA
fibra de vidrio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
105702	16
105703	20
105704	24
105705	28
105706	32
105707	36
105708	40

ESCALERA TELESCOPICA
De aluminio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
101202	16
101203	20
101204	24
101205	28
101206	32

ESCALERA ARRIMO
fibra de vidrio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
105603	8
105605	10
105607	12
105609	14

ESCALERA ARRIMO
De aluminio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
101103	8
101105	10
101107	12
101109	14

ESCALERA TIPO BANQUETA
De aluminio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
100102	3
100103	4
100104	5
100105	6
100106	7
100107	8

ESCALERA MULTIPOSICION
fibra de vidrio soporta 200 kg



CODIGO	PASOS
106102	4X3
106103	4X4

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

RETRACTILES

RIGID

BLOQUE RIGID
de cable 10 PIES (3M)



- **Código : N-9420-11**
- Longitud: 3 m (10 ft)
- Cable: Acero 4.8 mm (3/16")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza de detención: Máx. 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 0.61 m
- Espacio mínimo: 2 m

BLOQUE RIGID
de cable 20 PIES (6M)



- **Código : N-9420-20**
- Longitud: 6 m (20 ft)
- Cable: Acero 4.8 mm (3/16")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza máx. de detención: 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 0.61 m
- Espacio mínimo: 2 m

BLOQUE RIGID
de cable 33PIES (10M)



- **Código : N-9420-33**
- Longitud: 10 m (33 ft)
- Cable: Acero 4.8 mm (3/16")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza máx. de detención: 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 0.61 m
- Espacio mínimo: 2 m

BLOQUE RIGID
de faja 10PIES (3M)



- **Código : 3590500**
- Longitud: 3 m (11 ft)
- Cinta: UHMW-PE 25 mm (1")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza máx. de detención: 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 0.61 m
- Espacio mínimo: 2 m

BLOQUE RIGID
de faja 20PIES (6M)



- **Código : N-9320-20**
- Longitud: 6 m (20 ft)
- Cinta: UHMW-PE 25 mm (1")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza máx. de detención: 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 0.61 m
- Espacio mínimo: 2 m

RETRACTIL DOBLE RIGID
de faja 6PIES (1.8 M)



- **Código : N-9327-06**
- Longitud: 1.8 m (6 ft)
- Cinta: UHMW-PE 19 mm (3/4")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza máx. de detención: 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 0.61 m
- Espacio mínimo: 1.7–1.8 m

RETRACTIL DOBLE RIGID
de faja 6PIES (1.8 M)



- **Código : N-9358-06**
- Longitud: 1.8 m (6 ft)
- Cinta: UHMW-PE 19 mm (3/4")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza máx. de detención: 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 0.61 m
- Espacio mínimo: 1.8 m

RETRACTIL DOBLE RIGID
de faja 6PIES (1.8 M)



- **Código : N-9127-06**
- Longitud: 1.8 m (6 ft)
- Cinta: Aramida 19 mm (3/4")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza máx. de detención: 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 0.61 m
- Espacio mínimo: 2 m

RETRACTIL DOBLE RIGID
de faja 6PIES (1.8 M)



- **Código : N-9158-06**
- Longitud: 1.8 m (6 ft)
- Cinta: Aramida 19 mm (3/4")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza máx. de detención: 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 0.61 m
- Espacio mínimo: 1.8 m

RETRACTIL DOBLE RIGID
de faja 8PIES (2.4M)





- **Código : N-9457LE-08**
- Longitud: 2.4 m (8 ft)
- Cable: Acero 4.8 mm (3/16")
- Peso usuario: 59–140 kg
- Fuerza máx. de detención: 8.2 kN
- Distancia máx. de detención: 1.07 m
- Caída libre máx.: 1.83 m
- Espacio mínimo: 4.7 m





903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

RETRACTILES

BLOQUE 3M - PROTECTA
11 PIES (3.3M)



- **Código : 3590016**
- Longitud: 3.3 m
- Capacidad: 141 kg
- Línea: Cable galvanizado
- Peso: 3.1 kg
- Carcasa: Nailon termoplástico
- Normas: ANSI / OSHA

BLOQUE 3M - PROTECTA
15 PIES (4.5M)



- **Código : 3590019**
- Longitud: 4.5 m
- Capacidad: 141 kg
- Cable: Acero galvanizado Ø 5 mm
- Peso: 3.1 kg
- Normas: ANSI / OSHA
- Carcasa: Termoplástica

BLOQUE 3M - PROTECTA
20 PIES (6.0 M)



- **Código : 3590034**
- Longitud: 6.1 m
- Cable: Acero galvanizado Ø 5 mm
- Capacidad: 34–140 kg
- Fuerza: 900 lb
- Tipo: Autorretráctil
- Usuarios: 1
- Normas: ANSI / CSA / OSHA

BLOQUE 3M - PROTECTA
33 PIES (10 M)



- **Código : 3590500**
- Longitud: 10 m
- Capacidad: 190 kg
- Cable: Acero galvanizado Ø 5 mm
- Peso: 6.1 kg
- Tipo: Autorretráctil
- Normas: ANSI / OSHA

BLOQUE 3M - PROTECTA
50 PIES (15 M)



- **Código : 3590550**
- Longitud: 15.2 m
- Capacidad: 190 kg
- Cable: Acero galvanizado Ø 5 mm
- Peso: 7.8 kg
- Tipo: Autorretráctil
- Normas: ANSI / OSHA

BLOQUE 3M - PROTECTA
de faja 11 PIES (3.3 M)



- **Código : 3100426**
- Longitud: 3.3 m
- Línea: Cinta poliéster 2.5 cm
- Gancho: Giratorio, cierre automático
- Carcasa: Termoplástica
- Tipo: Retráctil
- Normas: ANSI / OSHA

BLOQUE 3M - PROTECTA
de faja 20 PIES (6 M)



- **Código : 3100516**
- Longitud: 6.1 m
- Línea: Cinta poliéster 2.5 cm
- Gancho: Automático y giratorio
- Carcasa: Termoplástica
- Amortiguador: Integrado
- Diseño: Compacto y ligero
- Normas: ANSI / OSHA

BLOQUE 3M™ DBI-SALA®
de faja 6PIES (1.8 M)



- **Código : 3100548**
- Longitud: 1.8 m
- Tipo: Auto retráctil
- Peso: 2.6 kg
- Capacidad: 34–140 kg
- Usuarios: 1
- Material: Acero, aluminio y cinta
- Normas: OSHA / ANSI

BLOQUE 3M™ PROTECTA
de faja 6PIES (1.8 M)



- **Código : 3100512**
- Longitud: 1.8 m
- Tipo: Auto retráctil de 2 brazos
- Peso: 3.1 kg
- Capacidad: 34–140 kg
- Material: Acero y cinta
- Instalación: Temporal
- Normas: ANSI / CSA / OSHA

BLOQUE 3M ™ DBI-SALA®
de faja 8 PIES (2.4M)



- **Código : 3500277**
- Longitud: 2.4 m
- Tipo: Auto retráctil de cable
- Capacidad: 34–190 kg
- Peso: 3.67 kg
- Material: Acero galvanizado
- Normas: ANSI / OSHA

RETRÁCTIL MINI PFL V-TEC MSA
de faja 6 PIES (1.8M)



- **Código : MSA 63111-00F**
- Longitud: 1.8 m
- Capacidad: 181 kg
- Tipo: Autorretráctil
- Carcasa: Policarbonato transparente
- Material: Acero inoxidable
- Conexión: Giratoria 360°
- Normas: OSHA / ANSI / CSA / EN360

Retráctil PFL V-TEC MSA
de faja 10 PIES (3 M)



- **Código : E118D**
- Longitud: 3 m.
- Capacidad: 181 kg
- Cable: Acero galvanizado/inoxidable
- Carcasa: Policarbonato
- Conexión: Giratoria
- Absorbedor: Radial
- Normas: OSHA / ANSI / CSA / EN360

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

RETRACTILES

PAT NGK® HARU®
MSA SAFEWAZE

Retráctil PFL V-TEC MSA
de faja 20 PIES (6 M)



- **Código : 63206-00A**
- Longitud: 6 m
- Capacidad: 181 kg
- Cable: Acero galvanizado/inoxidable
- Carcasa: Policarbonato
- Absorbedor: Radial
- Normas: OSHA / ANSI / CSA / EN360

Retráctil PFL V-TEC MSA
de faja 33 PIES (10 M)



- **Código : 63210-00A**
- Longitud: 10 m
- Capacidad: 181 kg
- Cable: Galvanizado o inoxidable
- Carcasa: Policarbonato transparente
- Conexión: Rotativa
- Normas: OSHA, ANSI, CSA

RETRÁCTIL V-SHOCK PFL 3 METROS CINTA MSA
11 PIES (3M)



- **Código : VSOHW-031-NA-A**
- Longitud: 10 pies
- Material: Poliéster, acero y aluminio
- Peso máx.: 181 kg
- Temperatura: -40 °F a 130 °F

RETRACTIL DE HE-10 HARU
de faja 33 PIES (10 M)



- **Código : HE-10**
- Capacidad: 150 kg
- Cable: Acero
- Carga de ruptura: 450 kg
- Peso: 4.8 kg
- Gancho: Doble seguro + carabinero
- Normas: TUV/GS, ANSI, CE, EN 360:2002 e ISO 9001

RETRACTIL DE HE-3.5 PAT NGK
de faja 11 PIES (3.5 M)



- **Código : HE-3.5**
- Longitud de cable: 6 m
- Carga de trabajo: 140 kg
- Diámetro del cable: 4.8 mm
- Largo total (L): 664 mm
- Largo del tambor (h): 111 mm
- Peso: 2.1 kg

RETRACTIL DE ME-6 PAT NGK
de faja 20 PIES (6 M)



- **Código : ME-6**
- Longitud de cable: 6 m
- Carga de trabajo: 140 kg
- Diámetro del cable: 4.8 mm
- Largo total (L): 643 mm
- Largo del tambor (h): 151 mm
- Peso: 3.3 kg

RETRACTIL DE ME-6 PAT NGK
de faja 20 PIES (6 M)



- **Código : HE-3.5D**
- Longitud de faja: 3.5 m
- Carga de trabajo: 140 kg
- Ancho de faja de nylon: 25 mm
- Largo total (L): 480 mm
- Largo del tambor (h): 100 mm
- Peso: 1.9 kg

RETRACTIL DE ME-6 PAT NGK
de faja 20 PIES (6 M)



- **Código : HE-6N**
- Longitud de faja: 6 m
- Carga de trabajo: 140 kg
- Ancho de faja de nylon: 20 mm
- Largo total (L): 630 mm
- Largo del tambor (h): 160 mm
- Peso: 2 kg

RETRACTIL DE HE-10N PAT NGK
de faja 33 PIES (10M)



- **Código : HE-10N**
- Longitud de faja: 10 m
- Carga de trabajo: 140 kg
- Ancho de faja de nylon: 25 mm
- Largo total (L): 630 mm
- Largo del tambor (h): 220 mm
- Peso: 4.8 kg

BLOQUE RETRACTIL DUAL SAFEWAZE
de faja 6PIES (1.8 M)



- **Código : 018-5027**
- Longitud: 2.1 m (7')
- Material: Dyneema 20 mm
- Peso: 2.7 kg
- Capacidad: 59–141 kg ANSI / hasta 191 kg OSHA
- Normas: ANSI Z359.14-2021 / OSHA 1910.140, 1910.66

BLOQUE RETRACTIL DOBLE LATITUD SAFEWASE
de faja 6 PIES (1.8M)



- **Código : 019-5059**
- Cinta: UHMPE 20 mm
- Carcasa: Nylon
- Soporte: Acero
- Ganchos: Aluminio
- Peso: 2.8 kg
- Norma: ANSI Z359.14-2021
- Clase: 1



903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

CASCOS PROFESIONALES

VERTEX®

Casco confortable



- A010AA02
- VERTEX rojo
- Casco confortable, con arnés textil de seis puntos



- A010AA02
- VERTEX Amarillo
- Casco confortable, con arnés textil de seis puntos

- El casco **VERTEX** ofrece un porte muy confortable, gracias al arnés textil de seis puntos y a los sistemas **CENTERFIT y FLIP&FIT** que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza

CASCOS PROFESIONALES

VERTEX® VENT

Casco confortable y ventilado



- A010AA02
- VERTEX Blanco
- Casco confortable, con arnés textil de seis puntos



- A010AA02
- VERTEX Azul
- Casco confortable, con arnés textil de seis puntos

- El casco **VERTEX VENT** ofrece un porte muy confortable, gracias al arnés textil de seis puntos y a los sistemas **CENTERFIT y FLIP&FIT** que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza.

CASCOS PROFESIONALES

VERTEX®

Casco confortable



- A010AA03
- VERTEX negro
- Casco confortable, con arnés textil de seis puntos



- A010AA04
- VERTEX rojo
- Casco confortable, con arnés textil de seis puntos

CASCOS PROFESIONALES

STRATO® VENT

Casco ligero y ventilado



- A010AA02
- VERTEX rojo
- Casco confortable, con arnés textil de seis puntos



- A010AA01
- VERTEX Amarillo
- Casco confortable, con arnés textil de seis puntos

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

ANTICAÍDAS DESLIZANTES

ASAP®
Anticaídas deslizantes para cuerda

- Con su sistema de bloqueo único, el **ASAP** es una referencia en la protección contra las caídas para los trabajadores en altura






- **B070AA00** ASAP® Anticaídas deslizantes para cuerda ASAP Anticaídas deslizante para cuerda



- **B071BA00** ASAP® LOCK Anticaídas deslizante para cuerda con función de bloqueo ASAP Anticaídas deslizante para cuerdas

ANTICAÍDAS DESLIZANTES

ASAP'SORBER
Absorbedor de energía para ASAP O ASAP LOCK

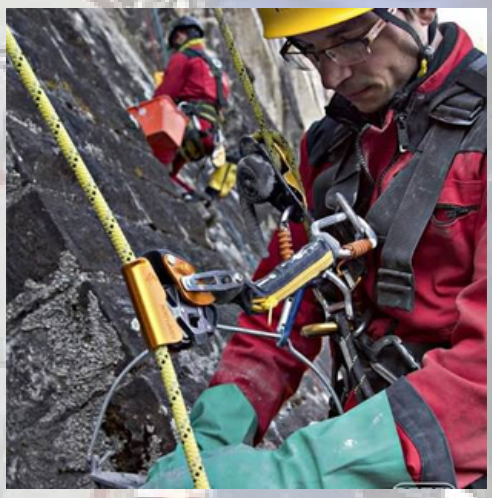

- Permite al usuario trabajar separado de la cuerda para protegerla durante las fases de trabajo.



- **L071AA00**
- ASAP'SORBER
- 20 cm.
- Absorbedor de energía para ASAP O ASAP LOCK

- **L071AA01**
- ASAP'SORBER 40 cm. Absorbedor de energía para ASAP O ASAP LOCK

ANTICAÍDAS DESLIZANTES

ASAP'SORBER AXESS



- El absorbedor de energía ASAP'SORBER AXESS se conecta únicamente con un anticaídas deslizante ASAP o ASAP LOCK



- **L071CB00**
- ASAP'SORBER
- AXESS Absorbedor de energía para ASAP o ASAP LOCK para una carga máxima de 250 kg

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

CONECTORES

PETZL



- **M34A TL**
- AM'D
- TRIACT-LOCK
- Mosquetón de aluminio asimétrico

- **M34A TLN**
- AM'D TRIACTLOCK
- Negro
- Mosquetón de aluminio
- asimétrico

- **M34A BL**
- AM'D
- BALL-LOCK
- Mosquetón de
- aluminio
- asimétrico

- **M33A TL**
- OK
- TRIACT-LOCK
- Mosquetón
- ovalado ligero
- 15

- **M36A TLN**
- TRIACT-LOCK
- Mosquetón
- B, H
- 27 mm



CONECTORES

YOKE



- **N-244G**
- Material: Acero tropicalizado
- Resistencia: 25 kN (5,600 lb)
- Puerta/Lateral: 16 kN (3,600 lb)
- Peso máx.: 140 kg
- Peso: 215 g
- Normas: ANSI / CSA / EN 362:2004

- **N-246G**
- Material: Acero tropicalizado
- Resistencia: 45 kN (10,116 lb)
- Peso máx.: 140 kg
- Peso: 288 g
- Normas: ANSI / CSA / EN 362

- **N-248G**
- Material: Acero tropicalizado
- Resistencia: 50 kN (11,240 lb)
- Carga de prueba: 16 kN (3,600 lb)
- Peso: 299 g
- Normas: ANSI / CSA / EN

- **N-282**
- Material: Aluminio anodizado
- Carga de prueba: 16 kN
- Carga de ruptura: 23 kN
- Peso: 86 g
- Certificación: EN 362:2004

- **N-271**
- Material: Aluminio anodizado
- Carga de prueba: 16 kN
- Carga de ruptura: 25 kN
- Peso: 96 g
- Certificación: EN 362:2004



CONECTORES

singing rock



- **HECTOR Screw**
- Material: Aleación ligera de aluminio
- Resistencia eje mayor: 30 kN
- Eje menor: 9 kN
- Gatillo abierto: 8 kN
- Apertura: 26 mm
- Peso: 83 g
- Certificación: EN 362

- **OXY TWL Twist Lock**
- Material: Aleación ligera anodizada
- Peso: 81 g
- Resistencia eje mayor: 26 kN
- Eje menor: 8 kN
- Gatillo abierto: 7 kN
- Apertura: 21 mm
- Certificación: EN 362

- **D STEEL CONNECTOR / SCREW**
- Material: Acero zincado
- Resistencia: 50 kN
- Apertura: 25 mm
- Peso: 255 g
- Certificación: EN 362

- **Rock BORA Screw**Material: Aleación ligera
- Resistencia eje mayor: 23 kN
- Eje menor: 8 kN
- Gatillo abierto: 8 kN
- Apertura: 22 mm
- Peso: 63 g
- Certificación: EN 12275



903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

DESCENSORES



- **D021AA00**
- RIG
- (Color: Amarillo)
- Descensor autofrenante compacto



- **D020AA00**
- I'DS Descensor autofrenante con función antipánico para los trabajos en altura y los accesos difíciles



- **D020AA01**
- I'DS Descensor autofrenante con función antipánico para los trabajos en altura y los accesos difíciles



- **D020BA00**
- I'DLDescensor autofrenante con función antipánico adaptado alrescate



- **D020CA00**
- Color: Amarillo
- Cuerda compatible: 10 – 11,5 mm
- Materiales: Aluminio, acero y poliamida
- Peso: 615 g



DESCENSORES

GRIGRI®

Asegurador con bloqueo







- **El GRIGRI** es el asegurador de referencia para la escalada de primero y en polea. Tanto en rocódromo como en deportiva en pared, nos facilita la vida cuando aseguramos gracias al bloqueo asistido por leva.



BLOQUEADORES

ASCENSION

Puño bloqueador ergonómico



- **B17ARA**
- Material: Aluminio.
- Cuerda: 8–13 mm.
- Peso: 165 g
- Carga de rotura: 18 kN



- **B17ARA**
- Material: Aluminio.
- Cuerda: 8–13 mm.
- Peso: 165 g
- Carga de rotura: 18 kN



Puño Yoke izquierdo
- Material: Aluminio.
- Cuerda: 8–13 mm.
- Carga de rotura: 18 kN



Puño Yoke derecho
- Material: Aluminio.
- Cuerda: 8–13 mm.
- Carga de rotura: 18 kN

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

BLOQUEADORES

CROLL®
Bloqueador ventral



- **B16BAA CROLL®** Bloqueador ventral CROLL "S" Bloqueador ventral
- PETZL
- Es fácil de utilizar, gracias a su sistema de apertura por pinzamiento.

CROLL® L
Bloqueador ventral para cuerdas de gran diámetro



- **B016AA00**
- Bloqueador ventral para cuerdas de gran diámetro
- PETZL
- Es fácil de utilizar, gracias a su sistema de apertura por pinzamiento.

TOPE
Tope para PANTIN



- **B02200S**
- Tope para PANTIN Derecho
- Permite mantener la cuerda en el aparato en los ascensos por cuerda.

PANTIN®
Bloqueador de pie



- **B02CRA**
- PANTIN
- Derecho
- Bloqueador de pie
- PETZL
- Bloqueador de pie
- Utilizado junto con los bloqueadores CROLL, ASCENSION O ASCENTREE

TIBLOC
Bloqueador de emergencia




- **BOIBN**
- TIBLOC Negro Bloqueador de emergencia
- Muy compacto y ligero, es un bloqueador de emergencia que permite realizar ascen-sos por cuerda o instalar sistemas de izado.

RESCUCENDER
Bloqueador de leva ranurada con cierre



- **B50A**
- RESCUCENDER Bloqueador de leva ranurada
- Es un bloqueador de leva ranu-rada con cierre destinado a ser utilizado en los polipastos

FOOTAPE
Pedal regulable de cinta



- **C47A**
- FOOTAPE Pedal regulable de cinta
- Se utiliza con el puño ASCENSION para los ascen-sos por cuerda.

FOOTAPE
Pedal regulable de cinta



- **C48A**
- FOOTAPE
- Pedal regulable de cinta
- Se utiliza con el puño ASCENSION o el bloquea-dor BASIC para los ascensos por cuerda.

POLEAS

MINDER
Polea Prusik de alta resistencia



- **P60A**
- MINDER Polea Prusik de alta resistencia y alto rendimiento
- Destinada a los profesionales del rescate para realizar montajes anti-rretorno.

MINDER
Polea Prusik de alta resistencia



- **P21 SPE**
- Polea doble para tirolinas de cuerda
- Está provista de roldanas de acero inoxidable con rodamien-tos de bolas estancos para ase-gurar un rendimiento excelente.

TWIN
Polea Prusik doble, de alta resistencia



- **P65A**
- TWIN
- Polea Prusik doble, de alta resistencia y alto rendimiento
- Permite realizar montajes antirretorno con una importante desmultiplicación de carga.

RESCUE
Polea de alta resistencia



- **P50A**
- RESCUE
- Polea de alta resistencia y altorendimiento
- Está destinada a los profesionales del rescate para una utilización intensiva.

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

POLEAS

RESCUE
Polea de alta resistencia



- **P50AN**
- RESCUE (Color: negro) Polea de altaresistencia y altorendimiento
- Está destinada a los profesionales del rescate para una utilización intensiva.

FIXE
Polea compacta y polivalente



- **B016AA00**
- Bloqueador ventral para cuerdas de gran diámetro
- PETZL
- Es fácil de utilizar, gracias a su sistema de apertura por pinzamiento.

GEMINI
Polea Prusik doble



- **P66A**
- Placas laterales específicas adaptadas.
- Compatibilidad de la cuerda: 7 a 11 mm
- Peso: 135 g
- Diámetro de la roldana: 25 m

SPIN S1
Polea simple



- **P002AA00**
- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
- Diámetro de cuerda mín.: 7 mm
- Diámetro de cuerda máx.: 13 mm
- Diámetro de la roldana: 38 mm
- Carga de rotura: 23 kN

PRO TRAXION
Polea bloqueadora



- **P055AA00**
- Peso: 295 g
- Diámetro de la roldana: 38 mm
- Diámetro de cuerda máx.: 13 mm
- Carga de rotura - polea: 11,5 kN x 2 = 23 kN
- Diámetro de cuerda mín.: 8 mm

PRO TRAXION
Polea bloqueadora



- **P51A**
- Diámetro de la roldana: 38 mm
- Diámetro de cuerda mín.: 8 mm
- Diámetro de cuerda máx.: 13 mm
- Carga de utilización máxima: 2 x 2,5 = 5 kN
- Carga de rotura – polea: 11 kN x 2 = 22 kN

TWIN RELEASE
Polea bloqueadora doble



- **P001DA00**
- Diámetro de la roldana de facetas: 40 mm
- Diámetro de la roldana: 38 mm
- Diámetro de cuerda mín.: 8 mm
- Diámetro de cuerda máx.: 13 mm
- Peso: 800 g

ROLLCLIP A
Polea mosquetón



- **P74 TL**
- TRIACT-LOCK
- Diámetro de cuerda mín.: 7 mm
- Diámetro de cuerda máx.: 13 mm
- Diámetro de la roldana: 18 mm
- Materiales: aluminio
- Resistencia eje mayor: 20 kN

POLEA DE ALUMINIO
Simple Fija 1/2″



- **N-5320**
- Material: Aluminio
- Acabado: Anodizado
- Mínima carga de ruptura: 20 kN
- Peso máximo del usuario: 140 kg
- Peso: 88 g
- Certificado: SI

Polea simple
de aluminio de 16 mm



- **N-5330**
- Compatible con cuerda, diámetro máximo de 16 mm
- Material: Aleación de aluminio
- Carga mínima de rotura: 30 kN
- Fabricante: YOKE

Polea doble
De aluminio de 16 mm



- **N-5332**
- Compatible con cuerda, diámetro máximo de 16 mm
- Material: Aleación de aluminio
- Carga mínima de rotura: 30 kN
- Código de fabricación: N-5332
- Fabricante: YOKE

Polea simple
de 13 mm – acero inoxidable



- **P113**
- Compatible con cuerda Ø ≤ 13 mm
- Material: Acero inoxidable
- Rodamientos: 2 de tipo rígidos
- Carga mínima de rotura: 25 kN
- Fabricante: HAUK

RESCUE
Polea de alta resistencia



- **P213R**
- Compatible con cuerda Ø ≤ 13 mm
- Material: Acero inoxidable
- Rodamientos rígidos
- Carga mínima de rotura: 25 kN
- Fabricante: HAUK

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

ANCLAJE



COEUR BOLT STEEL
Anclaje de acero estándar



- **P36BA 10**
- Diámetro 10 mm.

- **P36BA 12**
- Diámetro: 12 mm.


COEUR BOLT STAINLESS
Anclaje de acero inoxidable



- **P36BS 10**
- Diámetro 10 mm.

- **P36BS 12**
- Diámetro: 12 mm.

COEUR PULSE 12 mm
Anclaje amovible

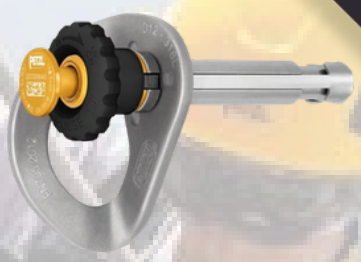

- **G037BA00**
- Diámetro 12 mm.

ANCLAJE



PAW S
Placa multianclajes



- **G063AA00**
- Talla: S
- Color:amarillo Placa multianclajes
- Para organizar la reunión y disponer de un sistema de anclaje múltiple. Idóneo para grandes paredes y para instalar tirolinas.

PAW
Placa multianclajes



- **G063BA00**
- talla: M
- Color: amarillo Placa multianclajes
- El diseño de los orificios es compa-tible con el paso de las cuerdas o de las cintas para una conexión directa.


PAW L
Placa multianclajes



- **G063CA00**
- Talla: L
- Color:amarillo Placa multianclajes
- Para organizar la reunión y disponer de un sistema de anclaje múltiple. Idóneo para grandes paredes y para instalar tirolinas.

ANCLAJE

ANNEAU
Anillo cosido

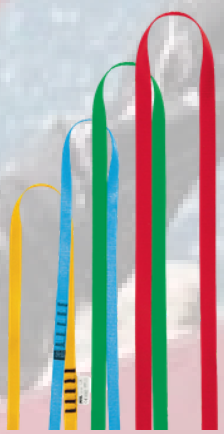

El ANNEAU es un anillo de cinta disponible en cuatro longitudes, con un código de color para identificar fácilmente la longitud.



- **C40A 60**
- ANNEAU
- 60 cm.
- Amarillo Anillo cosido de Polyester



- **C40A 80**
- ANNEAU
- 80 cm.
- Azul Anillo cosido de Polyester



- **C40A 120**
- ANNEAU
- 120 cm.
- Verde Anillo cosido de Polyester



- **C40A 150**
- ANNEAU
- 150 cm.
- Rojo Anillo cosido de Polyester



903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

CUERDA

PROTEC
Protector flexible para cuerda fija



- **R003AA00**
- PROTEC
- Protector flexible
- para cuerda.



- **R074AA21**
- (Color: Blanco, Longitud: 200 m)
- Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura.

AXIS 11 mm
Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura



- **R074AA22**
- (Color: Amarillo, Longitud: 200 m)
- Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura



- **R074AA24**
- (Color: Azul, Longitud: 200 m)
- Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura.



- **R074AA25**
- (Color: Rojo, Longitud: 200 m)
- Cuerda semiestática con buena prensión para los trabajos en altura.

PARALLEL 10.5 mm
Cuerda semiestática flexible y ligera para accesos difíciles



- **R077AA21**
- PARALLEL
- 10,5 mm (Color: Blanco , Longitud: 200 m) Cuerda semiestática flexible y ligera para accesos difíciles



- **R077AA22**
- PARALLEL 10,5 mm (Color: Amarillo, 200 m) Cuerda Longitud: semiestática flexible y ligera para accesos difíciles



R077AA25
PARALLEL 10,5 mm (Color: Rojo, Longitud: 200 m) Cuerda semiestática flexible y ligera para accesos difíciles.

CONTACT® 9.8 mm
Cuerda simple ligera



- **R33AC 060**
- La CONTACT 9.8 mm es una cuerda simple diseñada para la escalada en rocódromo y deportiva en pared.

SEGMENT 8 mm
Cordino semiestático



- **R076AA06**
- El SEGMENT es un cordino semiestático de 8 mm de diámetro para una práctica experta de la espeleología. Compacto y ligero.

VECTOR 12.5 mm
Cuerda semiestática



- **R076AA06**
- La cuerda VECTOR 12.5 mm está diseñada para las utilizaciones de los profesionales del rescate.

CUERDAS



TENDON eSTATIC 11
Cuerda semiestática



Diámetro de la cuerda (11 mm) TENDON
Potente cuerda estática con alma de poliamida y trenza de poliéster que cumple con las normas EN 1891:1998, tipo A y NFPA 2500 de uso técnico

ARMBURY
eSTATIC 11
Cuerda semiestática



- **Diámetro de la cuerda (11 mm) AMBURY**
- La cuerda con bajo alargamiento y alta resistencia a la rotura es ideal para usos múltiples y pesados.

CABO TORCIDO
de nylon




- **Diámetro: ⅝ - ¾ de pulgada**
- Es una cuerda extremadamente resistente, capaz de soportar hasta 4,100 kilogramos de tensión.

SOGA DRIZA
Polipropileno color blanco



- Alta resistencia a la tracción, ideal para todo tipo de amarres.
- Baja absorción de humedad, lo que garantiza su durabilidad.

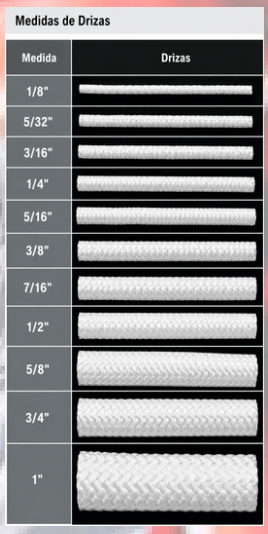

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

ARNES

ASTRO® BOD FAST
versión europea



- **C083AA01**
- Color: negro/amarillo, Talla:1 Arnés ultraconfortable para accesos difíciles
- Se ha diseñado para priorizar la efica-cia y el confort durante los ascensos por cuerda.

ASTRO® BOD FAST
versión internacional



- **C083BA01**
- Talla 1
- Arnés ultraconfortable para los accesos difíciles
- Está diseñado para una mayor eficiencia y confort durante los ascensos por cuerda.

AVAO® BOD
versión europea



- **C071AA01**
- talla 1
- Arnés confortable anticaídas, de sujeción y de suspensión
- Se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación.

VOLT®
versión europea



- **C072AB00**
- El VOLT es un arnés anticaídas y de sujeción de cinco puntos, especialmente diseñado para usted que trabaja en altura

FALCON
Arnés de asiento



- **C038DA00**
- Talla: 1
- Arnés de asiento ligero y confortable para las intervenciones de rescate en suspensión
- Arnés de asiento ligero y confor-table.

TRANSPORT & ACCESORIOS

TRANSPORT 30
Saca de transporte robusta. 30 litros



- **S042AA00**
- **TRANSPORT 30**
AMARILLO/NEGRO Saca de transporte robusta 30 litros
- Diseñada para las utilizaciones de regu-lares a intensivas.

TRANSPORT 45
Saca de transporte robusta. 45 litros



- **S042BA00**
- **TRANSPORT 45L**
AMARILLO/NEGRO
- Saca de transporte robusta 45 litros
- Diseñada para las utilizaciones de regu-lares a intensivas.

TRANSPORT 60
Saca de transporte robusta. 60 litros



- **S042CA00**
- **TRANSPORT 60**
- AMARILLA
- Saca de transporte robusta 60 litros
- Diseñada para las utilizaciones de regu-lares a intensivas.



JET
Hondilla



- **S02Y 250**
- **JET 250 g. Hondilla**.
- Con doble grosor, la hondilla JET tiene una excelente durabilidad. Su forma adaptable facilita el paso por las horquillas del árbol.



- **S02Y 300**
- **JET 300 g. Hondilla**
- Con doble grosor, la hondilla JET tiene una excelente durabilidad. Su forma adaptable facilita el paso por las horquillas del árbol.



- **S02Y 350**
- **JET 350 g. Hondilla**
- Con doble grosor, la hondilla JET tiene una excelente durabilidad. Su forma adaptable facilita el paso por las horquillas del árbol.

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

CASCOS



JOCKEY 3M | GRANITE PEAK DELTAPLUS | PV64 PORTWEST | ONIX DELTAPLUS



JOCKEY CLUTE | JOCKEY Libus | JOCKEY MSA | SOMBRERO MSA | PS54 PORTWEST

GORROS ANTIGOLPE



COLTAN AIR DELTAPLUS | FORTE STEELPRO SAFETY | ARABE nacional | COLTAN AIR DELTAPLUS | SAFARI nacional | C/VISERA nacional

CARETAS



SW500 Libus | WELDER 1000 Libus | WELDER 800 -550CH Libus | SW510 Libus | FOTOSENSIBLE OPTECH STEELPRO SAFETY



OPTECH STEELPRO SAFETY | BLUE EAGLE | BLUE EAGLE P/ CASCO | CARETA DE ARENADO CLUTE

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

BOTINES





TEMPLARIO SANDDER TNT



LEONIDAS SANDDER TNT



CADEROUSSE DELTAPLUS



S04 WALKER eins



THERION SANDDER TNT



AQUILES SANDDER TNT



BERING HIKER STEELPRO SAFETY



JUMPER3 S3 DELTAPLUS



ACTION 1-2 Bata



FORTEMAX STEELPRO SAFETY



ARES SANDDER TNT



GHUNTER SANDDER TNT



BOSTOM Bata



PROTON EH DELTAPLUS



S13-2 TEXANA eins



ACCESS Bata



HARDEN Segpro



TCSG 250 TECSEG SAFETY FIRST



TCSG 250



TITAN CLUTE



OSLO TCSG 151 TECSEG SAFETY FIRST



LE MANS HONEY CLUTE



LYON CLUTE



903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

RESPIRADORES



SERIA 6000 (S)(M)(L) 3M



SERIE FF400 (S)(M)(L) BLS



BLS 20000 BLS



BLS 50000 BLS



HF-802 3M



RESPIRADOR CON FILTRO Segpro



8511 3M



8210 3M



SERIE 3000 1 VIA MSA



200LS MSA

CARTUCHOS



6003 3M



815364 3M



D8003 3M



815355 VAPORES MSA



815356 GASES MSA

REPUESTOS



6898 3M



6281 3M



6897 3M



6899 3M



6895



7583 3M



6894 3M



6893 3M



6889 3M

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

PROTECCIÓN DE MANOS

MULTIUSO



SUPERFLEX C LUTE | MULTIFLEX STEELPRO SAFETY | TECFLEX TECSEG SAFETY FIRST

ANTICORTE



SUPERFLEX CUT 5 C LUTE | GUANTE 11-727 Ansell

ANTICORTE



VENICUT58 DELTAPLUS



VV9910 DELTAPLUS

ANTIIMPACTO



A722 PORTWEST



IP1071ND MCR SAFETY

SOLDADOR



VENICUT58 DELTAPLUS



TECSEG 14" TECSEG SAFETY FIRST

SOLDADOR



VENICUT58 DELTAPLUS



VV9910 DELTAPLUS



A722 PORTWEST



IP1071ND MCR SAFETY

ANTIVIBRACIÓN



VENICUT58 DELTAPLUS



PORON STEELPRO SAFETY

ACEITES, GRASAS Y QUÍMICOS



NEOGRAB C LUTE



G80 KLEENGUARD



VE712GR DELTAPLUS




A315 PORTWEST



92-600 Ansell



377 SHOWA



37-175 Ansell



PROTEX Protex




VE766 DELTAPLUS

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

PROTECCIÓN DE MANOS



DIELÉCTRICOS



NOVAX NOVAX



STROM STROM



SOBREGUANTE SEIPOL SAFETY

CALOR



TERK500 DELTAPLUS



KPG10 DELTAPLUS

CALOR



58-201 Ansell



VV736 DELTAPLUS



AP01 PORTWEST

FRIO



451 SHOWA



VV750 DELTAPLUS



A146 3M

FRIO



80-400 SHOWA



BADANA CLUTE

MANIOBRA



DRIVER STEELPRO SAFETY



BADANA TECSEG

LATEX DESECHABLES




FAMILY DOCTORY Family Doctor



7555 SHOWA

PROTECCIÓN DE OÍDOS



VINCHA



X2A 3M



INTERLAGOS DELTAPLUS



H9A 3M



H10B 3M




SAMURAI STEELPRO SAFETY



L-340 Libus

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

PROTECCIÓN DE OÍDOS



P/ CASCO



H9P3E 3M



X4P51E 3M

TAPONES



HUNTER CLUTE



1270 3M



EP-T06C STEELPRO SAFETY

PROTECCIÓN VISUAL



LENTES



ASTRO AF CLUTE



KOMET MALLA CLUTE



FUJI 2 SPY DELTAPLUS



SPY STEELPRO SAFETY



STARLING MSA



LENTE OFTALMATICO UNIVET

SOBRELENTE



OTG CLUTE



NEW CLASSIC Libus



ANTIPARRA K2 STEELPRO SAFETY

SOLDADOR



TOBA 3 T5 DELTAPLUS



MAVERICK LUNA SOMBRA 5 MSA



LEVANTABLE RECTANGULAR CLUTE

ROPA INDUSTRIAL



CHALECOS



M5SGIL DELTAPLUS



REPORTERO DELTAPLUS

FRIO



ACOLCHADA

IMPERMEABLE



PONCHO DE PVC CLUTE

INDUSTRIAL



SAMUPANTALON PROCESADORAI



CAMISA CRUDO



INDUSTRIAL

POLO 20/1



BIOSEGURIDAD

DUPONT 400 PORTWEST



BIOSEGURIDAD

TRAJE A70 PORTWEST

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com

BOTAS



SEGUSA



NITRO METATARZAL



PANTALON DE PVC



TANKER OIL



XTREME BLANCO



XTREME



NITRO METATARZAL



PESADO RGBA



MUSLERA



NITRO DIELÉCTRICO

FILTROS



7093,P100



7093C, P100



D9093



2097, P100



2091



5N11



60923



818344



818343

OTROS



TAPASOL JOCKEY




CARETA DORADA



KIT FORESTAL



VISOR 902440



CAPUCHA CLÁSICA

903086901
https://jbnizajesymaniobras.com/home
ventasjbnizajesymaniobras1@gmail.com
jbnizajesymaniobras@gmail.com


PETZL
PROFIL
TRAVAUX EN HAUTEUR